

Beschreibung

Faltstores, Plafond-Anlage PB, PK

Nutzen Sie für die Planung der Sonnenschutzanlagen auch unser kostenloses Planungsprogramm unter www.sonnenschutzplaner.de – hier können Sie das Produkt konfigurieren und eine technische Zeichnung zur Integration in Ihre Pläne erzeugen.

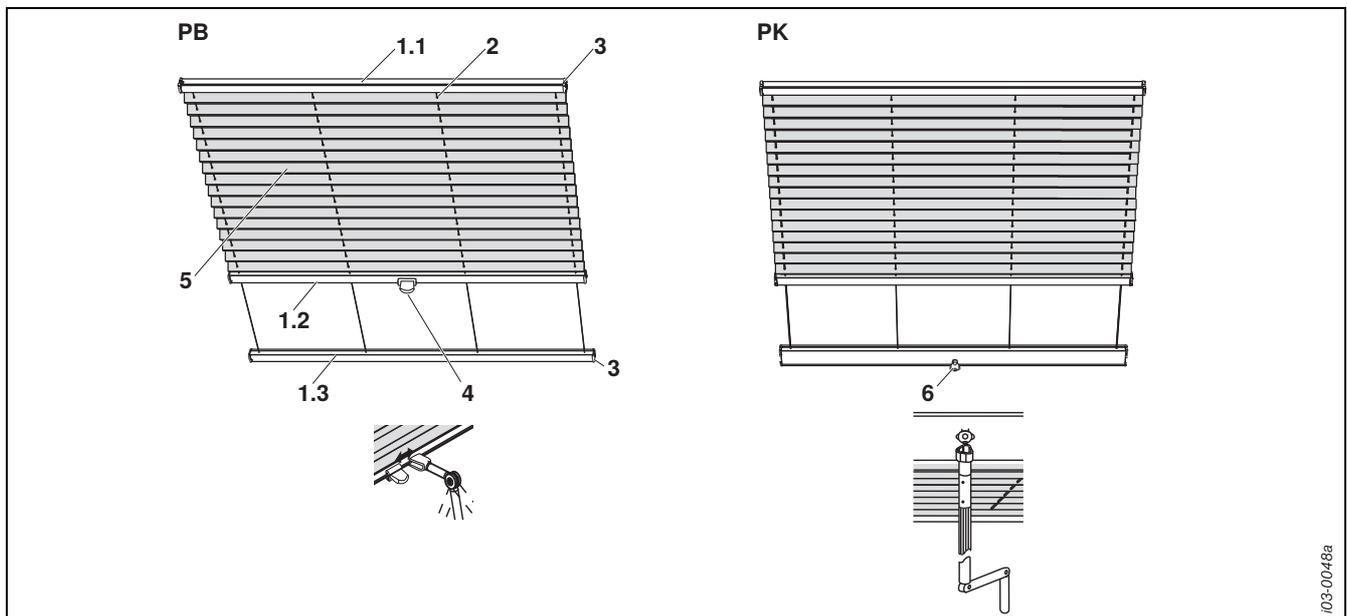


Abb. 173: Faltstores Grundtyp P

- 1 Schienen**
 - 1.1 Oberschiene
 - 1.2 Bedienschiene
 - 1.3 Unterschiene
- 2 Spanndraht**
- 3 Endkappen**
- 4 Griff zur Bedienung**
- 5 Behang**
- 6 Kurbelaufnahme**

Anwendung

Blend- und Sichtschutz sowie sommerlicher Wärmeschutz für schräge und waagerechte Glasflächen.
Zum Einbau im Innenbereich. Typ PB kann bei einer Glasleis-
tentiefe ≥ 18 mm eingesetzt werden. Montage durch Clipträger
aus Federstahl.

Bedienung

PB

Griff

Position Bedienorgan: mittig
Bei schlechter Erreichbarkeit kann die Bedienung auch durch
einen Stab erfolgen (gegen Mehrpreis).

Bei Einsatz des Bedienstabs kann der Standard-Griff nicht ver-
wendet werden. Alternativ stehen folgende Griffe zur Verfügung:
Weiß, Art.-Nr. 321062
Grau, Art.-Nr. 322062
Schwarz, Art.-Nr. 323062
Bei Bestellung des Bedienstabs ist die Angabe des gewünsch-
ten Griffes erforderlich.

Die Bestellhöhe reduziert sich im Verhältnis der Neigung bis zur
Senkrechten auf 2600 mm (s. Diagramm nächste Seite).
Die Anlage kann auch um 180° gedreht werden (Behang-
verlauf von unten nach oben).

PK

Kurbel

Position Bedienorgan: mittig
Die Anlage kann auch um 180° gedreht werden (Behangver-
lauf von unten nach oben).

Typen

Geführte Anlage für schräge und waagerechte Glasflächen (PB,
PK).

Schienen (1)

Ober-, Unter- und Bedienschiene

Material: Aluminium, stranggepresst
Oberfläche: pulverbeschichtet

Behang (5)

Plissee

Maße: Faltenbreite 20 mm
Schnurabstand maximal 250 mm

Stoffqualitäten
und Dessins:

gemäß gültiger WAREMA Kollektion.
WAREMA Dessins 43340-43355 und
44340-44355 (Waben-Textilien) sind für
die Faltstore-Ausführungen PB und PK
(max. Höhe 2000 mm) erhältlich.
Sonder-Dessins außerhalb der jeweils
gültigen WAREMA Kollektion sind nur auf
Anfrage und gegen Mehrpreis lieferbar.

Bitte beachten Sie die Hinweise bezüglich der Plafondeignung
in unseren Kollektionen.

Spanndraht (2)

Drahtlitze

Material: Stahl, korrosionsbeständig
Ummantelung: Kunststoff, UV-stabil
Farbe: schwarz
Maße (\varnothing): 0,9 mm
Anzahl der Spanndrähte ist breitenabhängig (ca. alle 250 mm).
Bei hochgezogenem Behang bleiben diese sichtbar.

Beschreibung

Faltstores, Plafond-Anlage PB, PK

Clipträger

Material: Federstahl, korrosionsbeständig
Oberfläche: blank

Kunststoffteile

Farbe: weiß, grau und schwarz
Zuordnung zu Aluminiumteilen gemäß WAREMA Festlegung.

Farben

Pulverbeschichtung der Aluminiumteile mit chromfreier Vorbehandlung nach gültiger RAL-Classic-Farbkarte (ausgenommen Tarn- und Leuchtfarben) oder in DB-Farben 502, 603, 701, 702, 703, 704 sowie 97 Strukturfarben und weiteren Farben gemäß der WAREMA Farbwelt (in WAREMA Farbspezifikation; außer HWF).
Abweichende Farbspezifikationen und Sonderfarben sind auf Anfrage und gegen Mehrpreis lieferbar..

Zubehör

Siehe Kapitel Zubehör.

Farbzuordnung

| Farbe der Aluminiumteile | Farbe der Kunststoffteile | Farbe der Träger ¹⁾ |
|---|----------------------------|---|
| Pulverbeschichtet RAL 9006 Weißaluminium | grau | blank |
| Pulverbeschichtet RAL 8014 Sepiabraun | schwarz | Graphitschwarz (RAL 9011) ²⁾ |
| Pulverbeschichtet RAL 9016 Verkehrsweiß | weiß | Verkehrsweiß (RAL 9016) ²⁾ |
| Pulverbeschichtet nach sonstigen Farben der RAL-Classic-Farbkarte ³⁾ | gemäß WAREMA Farbzuordnung | gemäß WAREMA Farbzuordnung |

¹⁾ Außer Clipträger aus Federstahl

²⁾ Gemäß WAREMA Farbspezifikation

³⁾ Ausgenommen sind Tarn- und Leuchtfarben.

Baugrenzwerte (für waagerechten Einbau) in mm

| Typ | Bedienung | Baugrenzwerte | | | | |
|-----|---|---------------|------|-------------|--------------------|--------------------------|
| | | Bestellbreite | | Bestellhöhe | | Fläche in m ² |
| | | min. | max. | min. | max. ¹⁾ | |
| PB | Griff bzw. Stab (abnehmbar)  | 200 | 1500 | 200 | 4000 | 6,0 |
| PK | abnehmbare Knickkurbel  | 200 | | | | |

¹⁾ Max. Werte gelten für waagerechten Einbau. Bei senkrechtem Einbau ist nur eine max. Bestellhöhe von 2600 mm möglich.

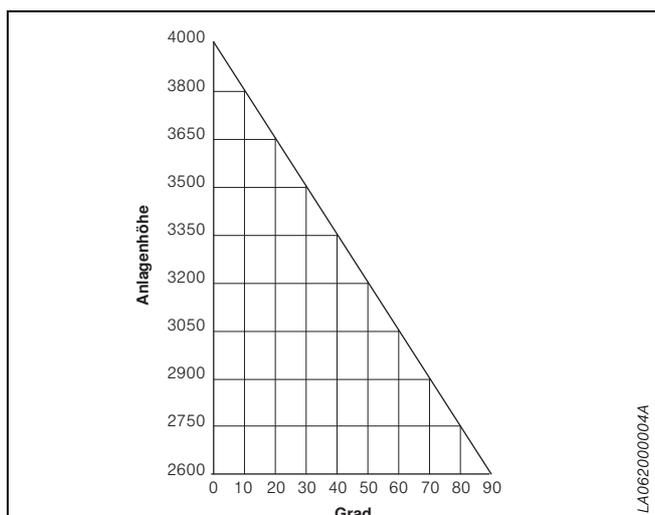


Abb. 174: Diagramm für Plafond-Anlagen

Maßanleitungen/Aufmaßhilfe

Faltstores, Plafond-Anlage PB, PK

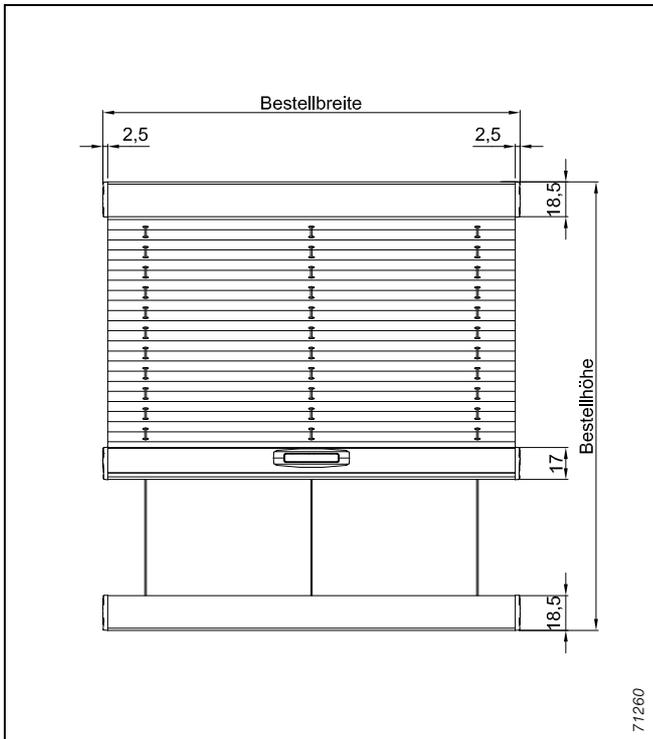


Abb. 175: Maßanleitung Faltstore Typ PB

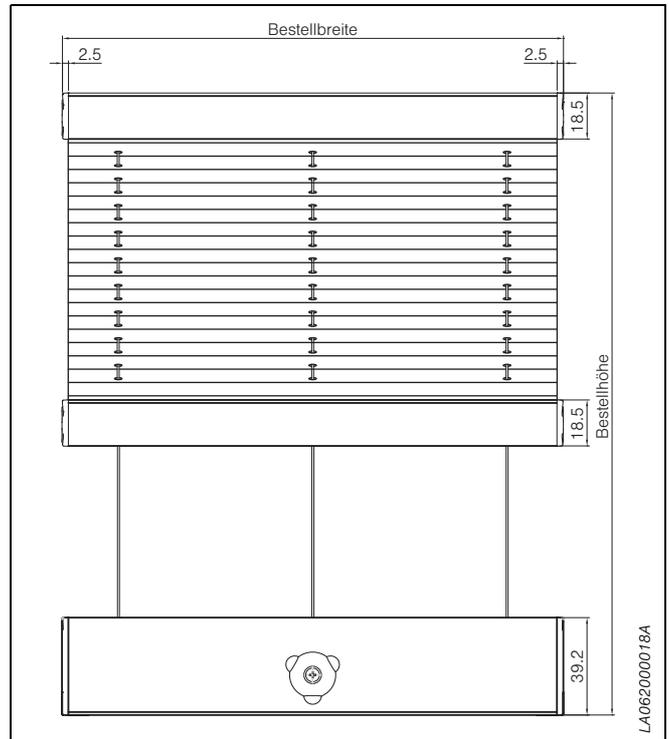


Abb. 176: Maßanleitung Faltstore Typ PK

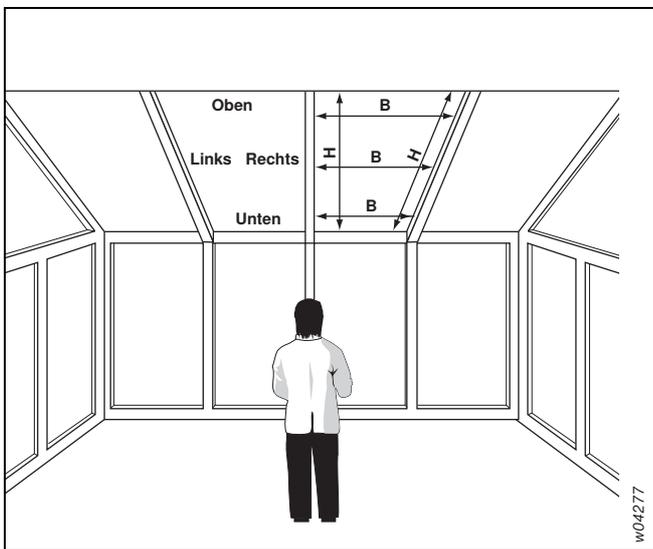


Abb. 177: Aufmaßhilfe

Hinweis:

Wegen möglicher Fenstertoleranzen empfehlen wir das Messen an mehreren Punkten des Fensters.
Für Beschattung von Wintergärten beachten Sie bitte die Hinweise auf Seite 169.

Hinweis zur Bestellbreite:

Empfehlung bei Montage in die Glasleiste oder Laibung: Lichte Breite minus 5 mm und Lichte Höhe minus 5 mm (90°-Laibung); bei anderen Laibungsformen bitte Aufmaßskizze der Bestellung beilegen.

Pakethöhen/Details

Faltstores, Plafond-Anlage PB, PK

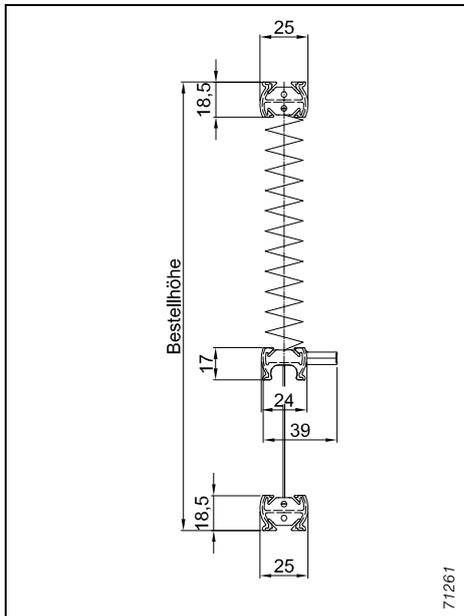


Abb. 178: Typ PB

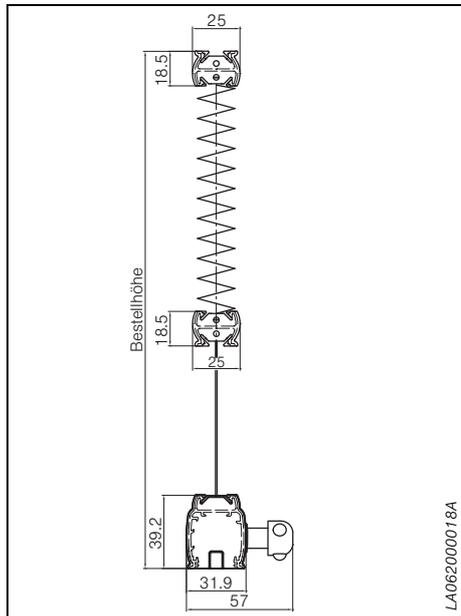


Abb. 179: Typ PK

Anzahl der Träger

| Bestellbreite in mm | Anzahl der Träger (je auf Ober- und Untersiene) |
|---------------------|---|
| - 700 | 2 |
| 701 - 1200 | 3 |
| 1201 - 1500 | 4 |

Anzahl der Spanndrähte

| Bestellbreite in mm | Anzahl der Spanndrähte |
|---------------------|------------------------|
| - 295 | 2 |
| 296 - 545 | 3 |
| 546 - 795 | 4 |
| 796 - 1045 | 5 |
| 1046 - 1295 | 6 |
| 1296 - 1545 | 7 |

Pakethöhe¹⁾ – Typ PB

| Stoffdicke in mm | Bestellhöhe in mm | | | | | | | |
|------------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
| 0,16 | 43 | 48 | 53 | 58 | 62 | 66 | 71 | 76 |
| 0,22 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 87 | 95 | 102 |
| 0,35 | 50 | 60 | 71 | 82 | 91 | 101 | 113 | 124 |
| 0,44 | 55 | 68 | 83 | 96 | 109 | 122 | 138 | 154 |

¹⁾ inkl. Schienen und Behang (ca.-Angaben)

Pakethöhe¹⁾ – Typ PK

| Stoffdicke in mm | Bestellhöhe in mm | | | | | | | |
|------------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
| 0,16 | 44 | 49 | 54 | 59 | 63 | 67 | 72 | 77 |
| 0,22 | 49 | 57 | 65 | 73 | 81 | 88 | 96 | 103 |
| 0,35 | 51 | 61 | 72 | 83 | 92 | 102 | 114 | 125 |
| 0,44 | 56 | 69 | 84 | 97 | 110 | 123 | 139 | 155 |

¹⁾ inkl. Schienen und Behang (ca.-Angaben)

Zubehör

Faltstores, Plafond-Anlage

Hinweise:

Zubehör inkl. erforderlichem Befestigungsmaterial.
Bei der Bestellung bitte „Montageuntergrund“ angeben!







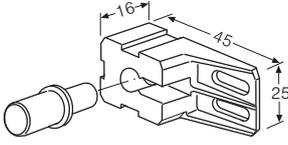
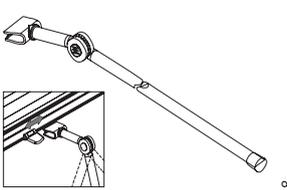
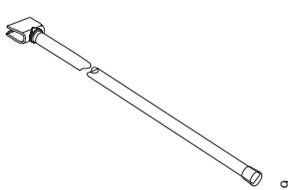



| | | | |
|--|--|---|--|
| <p>Standard</p>  <p>Deckenträger – PB/PK (Antriebsgegenseite) Blank, Art.-Nr. 552132</p> <p>103-0006</p> |  <p>Wandträger – PB/PK (Antriebsgegenseite) Grau, Art.-Nr. 552139 ● RAL 9016, Art.-Nr. 552140 ● RAL 9011, Art.-Nr. 552141 ●</p> <p>w01745</p> | <p>Standard</p>  <p>Deckenträger – PK (Antriebsseite) Blank, Art.-Nr. 552135</p> <p>103-0010</p> |  <p>Wandträger – PK (Antriebsseite) Grau, Art.-Nr. 552142 ● RAL 9016, Art.-Nr. 552143 ● RAL 9011, Art.-Nr. 552150 ●</p> <p>w01448</p> |
|  <p>Montageprofil RAL 9016, Art.-Nr. 110088 ● RAL 8014, Art.-Nr. 110129 ●</p> <p>103-0057</p> |  <p>Bei Einsatz des Montageprofils mit Befestigungswinkel sind von der lichten Breite je 5 mm (links+rechts) abzuziehen.</p> <p>Befestigungswinkel für Montageprofil Stahl verz., Art.-Nr. 208045 ● RAL 9016, Art.-Nr. 208046 ● RAL 9011, Art.-Nr. 208047 ●</p> <p>103-0058</p> |  <p>Bei Einsatz des Montageprofils mit Träger und Haltebolzen sind von der lichten Breite je 18 mm (links+rechts) abzuziehen</p> <p>Träger und Haltebolzen für Montageprofil Grau, Art.-Nr. 503021 ● Weiß, Art.-Nr. 503022 ● Schwarz, Art.-Nr. 503023 ●</p> <p>103-0060</p> | |
|  <p>Bedienstab mit Gelenk 1500 mm (Standard) Silber, Art.-Nr. 2003577 ●</p> <p>LA062000036_8</p> |  <p>Bedienstab ohne Gelenk 1500 mm (Standard) Silber, Art.-Nr. 2003578 ●</p> <p>LA062000036_9</p> |  <p>Knickkurbel, 1500 mm (Standard) Silber, Art.-Nr. 521094 ●</p> <p>103-0059</p> |  <p>Kurbelklemme Grau, Art.-Nr. 521085 ●</p> <p>103-0040a</p> |
| <p>Standard</p>  <p>Standardgriff Bei Oberschiene Höhe 18,5 mm Grau, Art.-Nr. 2016993 Weiß, Art.-Nr. 2016992 Schwarz, Art.-Nr. 2016994 Bei Oberschiene Höhe 17 mm Grau, Art.-Nr. 2016997 Weiß, Art.-Nr. 2016995 Schwarz, Art.-Nr. 2016996</p> <p>71245</p> | | | |

Abb. 180: Zubehör Falstores Grundtyp P

Die mit ● gekennzeichneten Artikel sind nur gegen Mehrpreis lieferbar!
Nicht gekennzeichnete Zubehörteile sind im Standardmontagezubehör enthalten.