Träger-Rollo S

Nutzen Sie für die Planung der Sonnenschutzanlagen auch unser kostenloses Planungsprogramm unter **www.sonnenschutzplaner.de** – hier können Sie das Produkt konfigurieren und eine technische Zeichnung zur Integration in Ihre Pläne erzeugen.

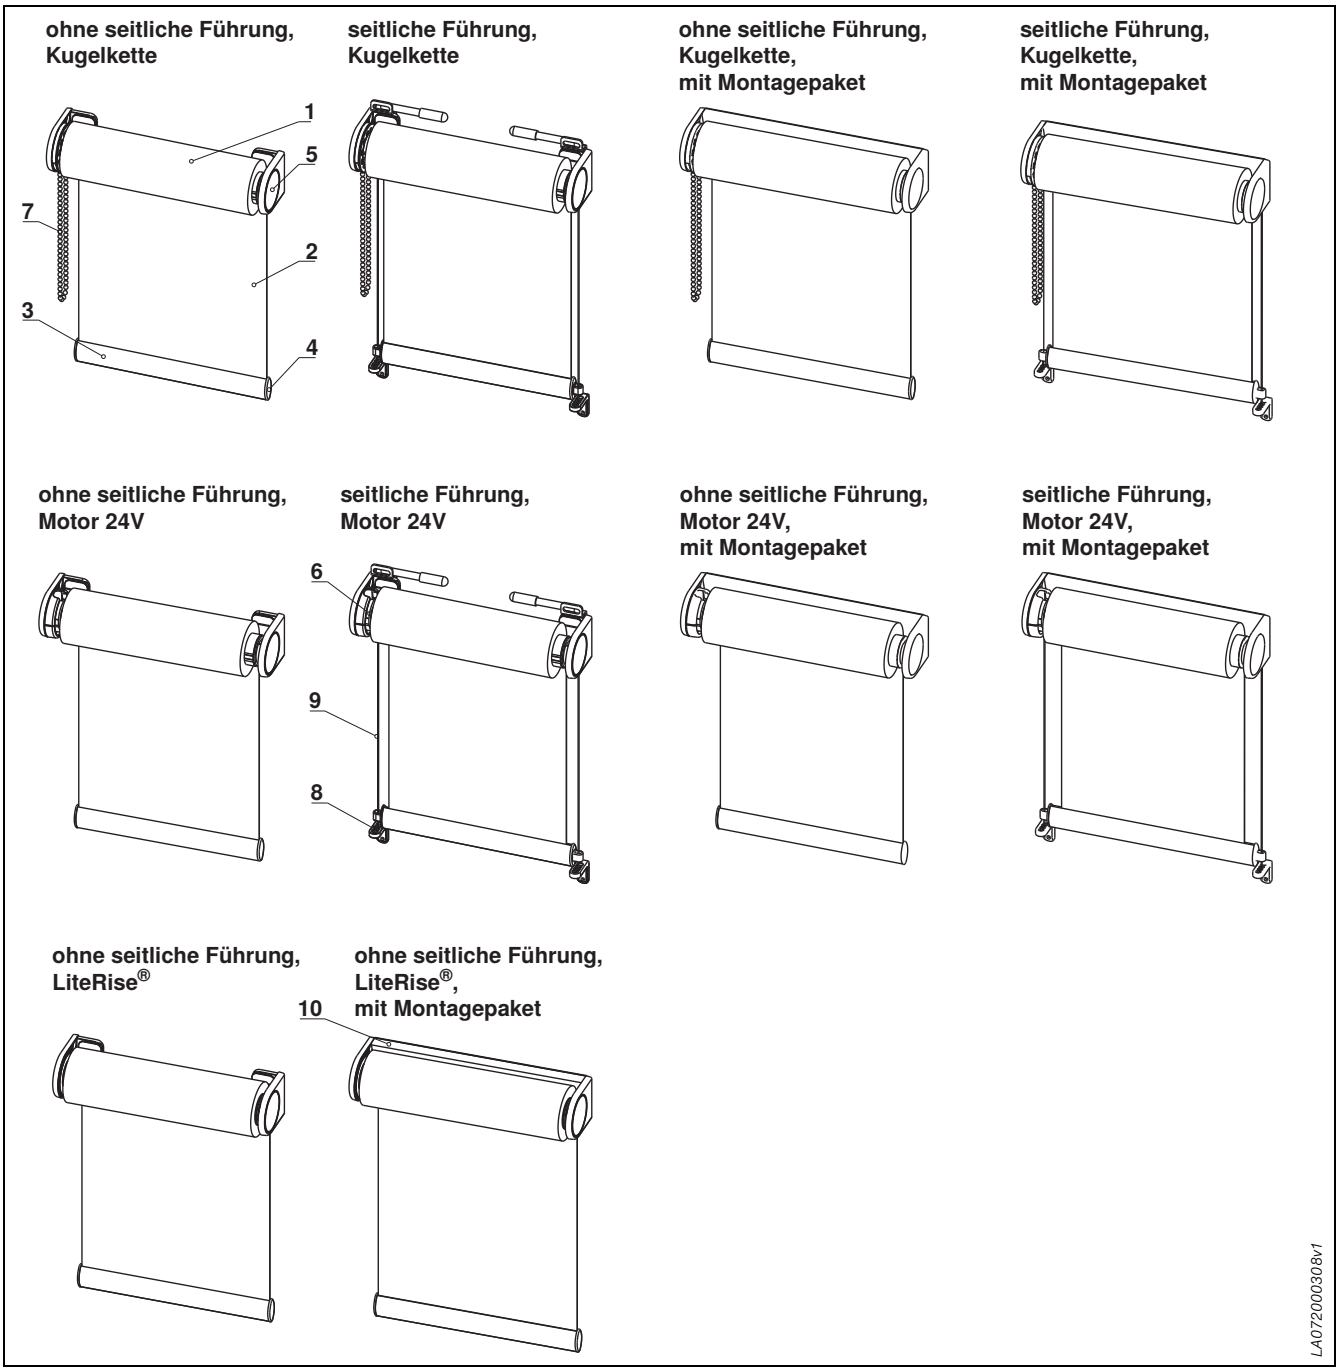

Abb. 239: Übersicht Träger-Rollo S

1 **Welle mit Antrieb**
2 **Behang**
3 **Endstab**
4 **Endkappe Endstab**
5 **Träger**
6 **Motor**
7 **Kette**
8 **Spannseilhalter**
9 **seitliche Führung durch Seil**
10 **Montageprofil**

Anwendung

Blend- und Sichtschutz sowie sommerlicher Wärmeschutz. Zum Einbau im Innenbereich senkrecht oder in der Schräge auf Anfrage. Nicht einsetzbar für nach außen geneigte Fassaden.

Bedienung

Kugelkette

Kunststoff (weiß, grau oder schwarz) und Metallkette möglich.

Motor 24 V DC

LT28–B73 mit mechanischer Endabschaltung

Träger-Rollo S

LiteRise®
Hinweis: Bei Bedienart LiteRise® empfehlen wir die Bestellung des Montagepakets.

Typen

	Seitliche Führung	Bedienung
Träger-Rollo S	ohne	Kugelkette
Träger-Rollo S	Seil	Kugelkette
Träger-Rollo S	ohne	Kugelkette mit Montageprofil
Träger-Rollo S	Seil	Kugelkette mit Montageprofil
Träger-Rollo S	ohne	Motor 24 V
Träger-Rollo S	Seil	Motor 24 V
Träger-Rollo S	ohne	Motor 24 V mit Montageprofil
Träger-Rollo S	Seil	Motor 24 V mit Montageprofil
Träger-Rollo S	ohne	LiteRise®
Träger-Rollo S	ohne	LiteRise® mit Montageprofil

Träger (5)

Standard

Material: Kunststoff, weiß, grau oder schwarz (Zuordnung zur Farbe der Aluminiumteile gemäß WAREMA Festlegung)
Abdeckkappen: Kunststoff, weiß, grau oder schwarz (Zuordnung zur Farbe der Aluminiumteile gemäß WAREMA Festlegung) Laibungsmontage ohne Abdeckkappen möglich.

Design Variante

Material: Aluminiumguss
Oberfläche: silbergrau glänzend lackiert
Abdeckkappen: Kunststoff, schwarz

Behang (2)

Stoffqualitäten und Dessins: gemäß gültiger WAREMA Kollektion. Sonder-Dessins außerhalb der jeweils gültigen WAREMA Kollektion sind nur auf Anfrage und gegen Mehrpreis lieferbar.
Je nach Stoffart und Breite ist ggf. eine Quernaht erforderlich.

Berechnung des Ballendurchmessers (Behang inkl. Welle und Sicherheitswicklung):

$$\sqrt{(1{,}5 \times \text{Stoffdicke} \times \text{Anlagenhöhe}) + (\text{Wellen-ø})^2}$$

Der maximale Ballendurchmesser beträgt 60 mm.

Die Stoffdicken entnehmen Sie bitte der gültigen WAREMA Kollektion.

Endstab (3)

Standard

Material: Aluminium
Maße (BxH): 15x26 mm
Oberfläche: pulverbeschichtet
Endkappen: Kunststoff, weiß, grau oder schwarz (Zuordnung zur Farbe der Aluminiumteile gemäß WAREMA Festlegung)

Welle

Bestellbreite bis 2200 mm

Material: Aluminium, stranggepresst
Maße (Ø): 34 mm
Profil: Rohr
Oberfläche: blank

Bestellbreite ab 2201 mm

Material: Aluminium, stranggepresst
Maße (Ø): 40 mm
Profil: Nutrohr
Oberfläche: blank

Seitliche Führung (9, optional, gegen Mehrpreis)

Seil

Drahtlitze
Material: Stahl, korrosionsbeständig
Ummantelung: Polyamid
Maße (Ø): 0,9 mm
Farbe: transparent

Ausstattungspakete

Ausstattungspaket	Inhalt	Nutzen
Montagepaket	- Montageprofil pulverbeschichtet - Montageprofil in Verbindung mit Designpaket eloxiert - Clip für Montageprofil	Das Montagepaket ermöglicht die einfache Montage des Rollos.
Designpaket	- Design-Druckguss-Träger - Metallkette - C0-eloxierter Endstab, 15x26 mm	Das Designpaket unterstreicht die Hochwertigkeit des Produkts und wertet den Raum auf.

Farben

Pulverbeschichtung der Aluminiumteile mit chromfreier Vorbehandlung nach gültiger RAL-Classic-Farbkarte (ausgenommen Tarn- und Leuchtfarben) oder in DB-Farben 502, 603, 701, 702, 703, 704 sowie 97 Strukturfarben und weiteren Farben gemäß der WAREMA Farbwelt (in WAREMA Farbspezifikation, außer HWF).
Abweichende Farbspezifikationen und Sonderfarben sind auf Anfrage und gegen Mehrpreis lieferbar.

Zubehör

Siehe Kapitel Zubehör.

Träger-Rollo S

Baugrenzwerte in mm

Bedienart	Bestellbreite		Bestellhöhe		Fläche in m²	Behangge-wicht in kg	Ausführung Welle		Stoffabzugsmaße			
									ohne seitliche Führung		mit Seilführung	
	min.	max.	min.	max.	max.	max.	34	40	BS	GS	BS	GS
	350	2200	200	3000	6,6	3	●		17	12	20	20
	350	2800	200	3000	6,8	3		●	17	12	20	20
	370	2200	200	3000	6,6	4	●		21,5	12	21,5	20
	370	2800	200	3000	6,8	3,5		●	21,5	12	21,5	20
	600*	1200	200	2400	2,8	4	●		13	12	–	–
	1201	2200	200	2800	6,0	4	●		13	12	–	–
	1201	2800	200	2800	6,0	4		●	13	12	–	–

** abhängig vom Stoffgewicht*

Wichtig: Alle Baugrenzwerte und die damit zusammenhängenden Diagramme sind abhängig vom gewählten Dessin und dem damit verbundenen Stoffgewicht.

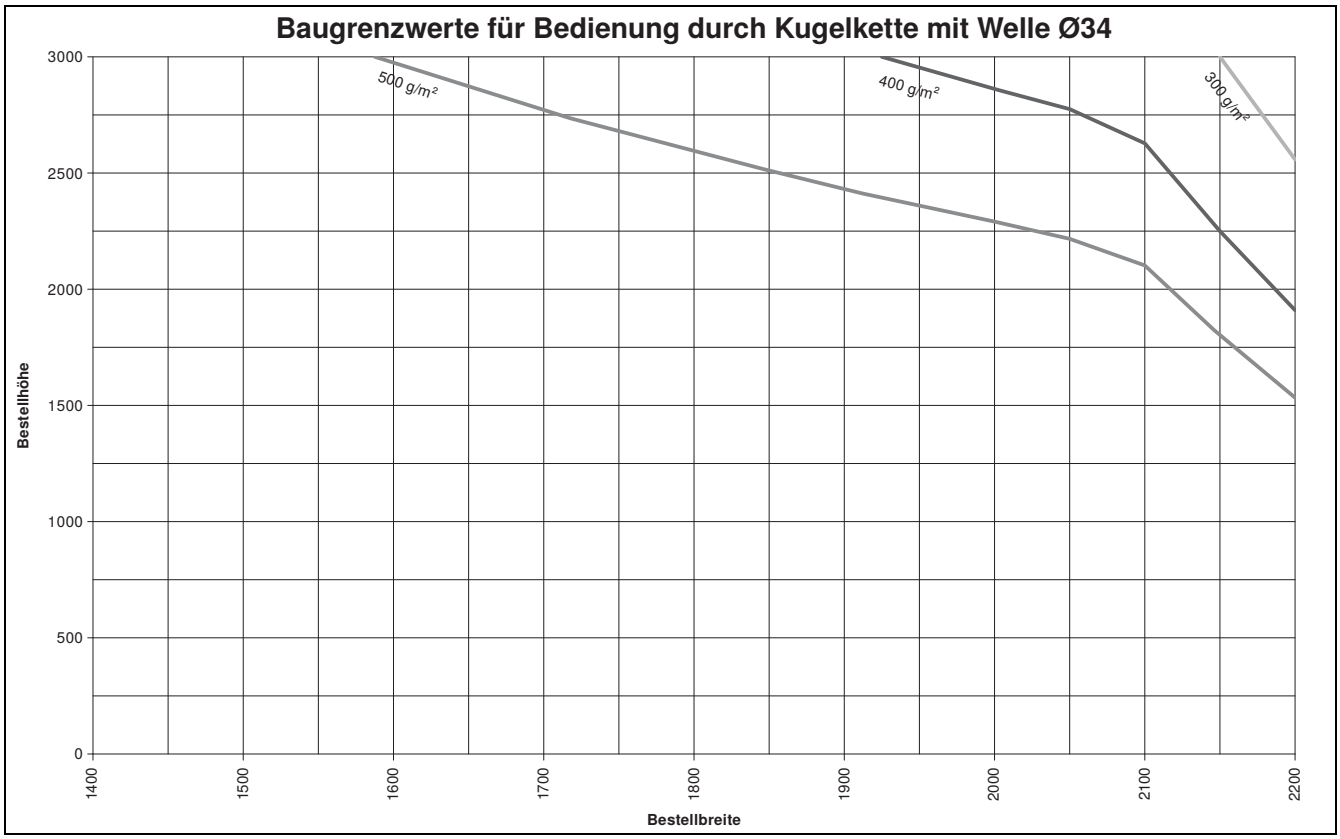

Abb. 240: Baugrenzwerte für Bedienung durch Kugelkette mit Welle Ø34

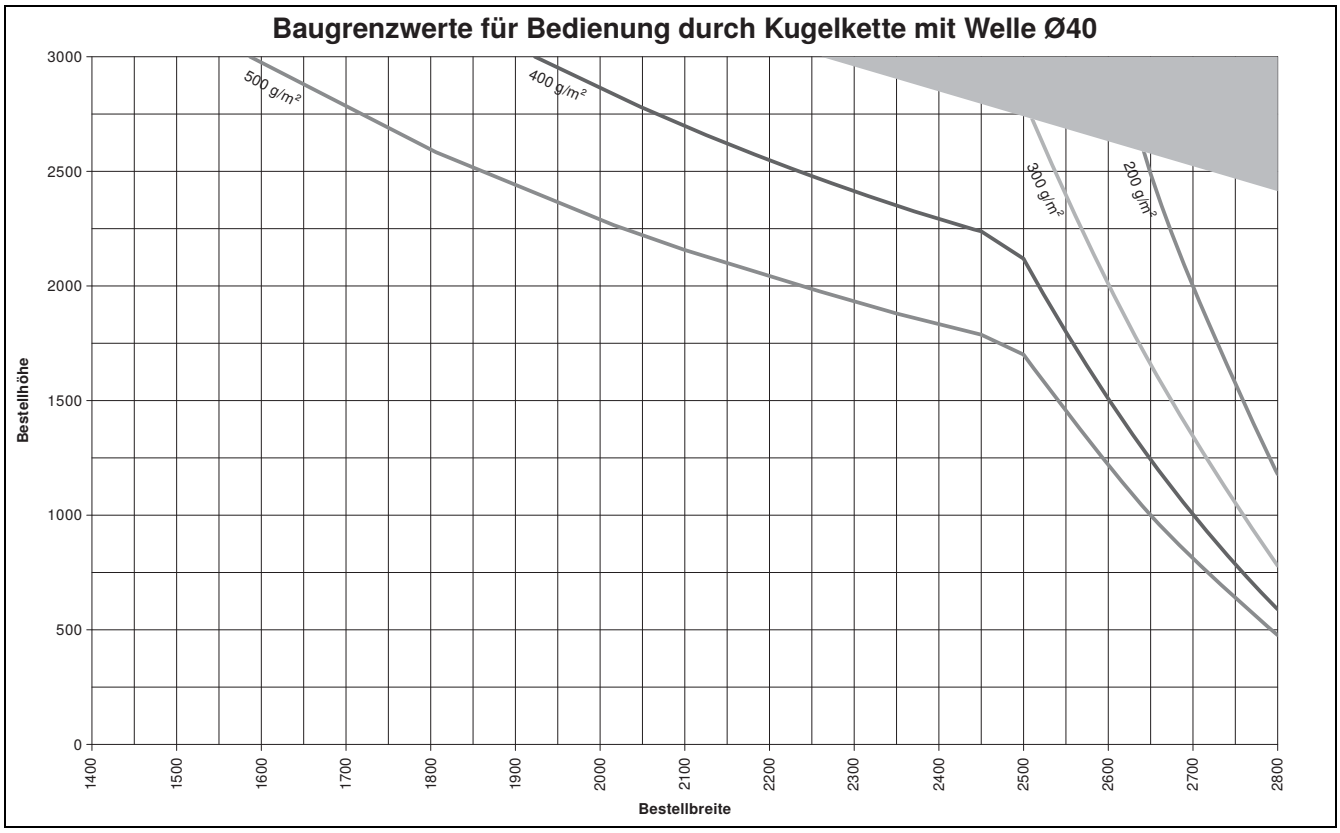

Abb. 241: Baugrenzwerte für Bedienung durch Kugelkette mit Welle Ø40

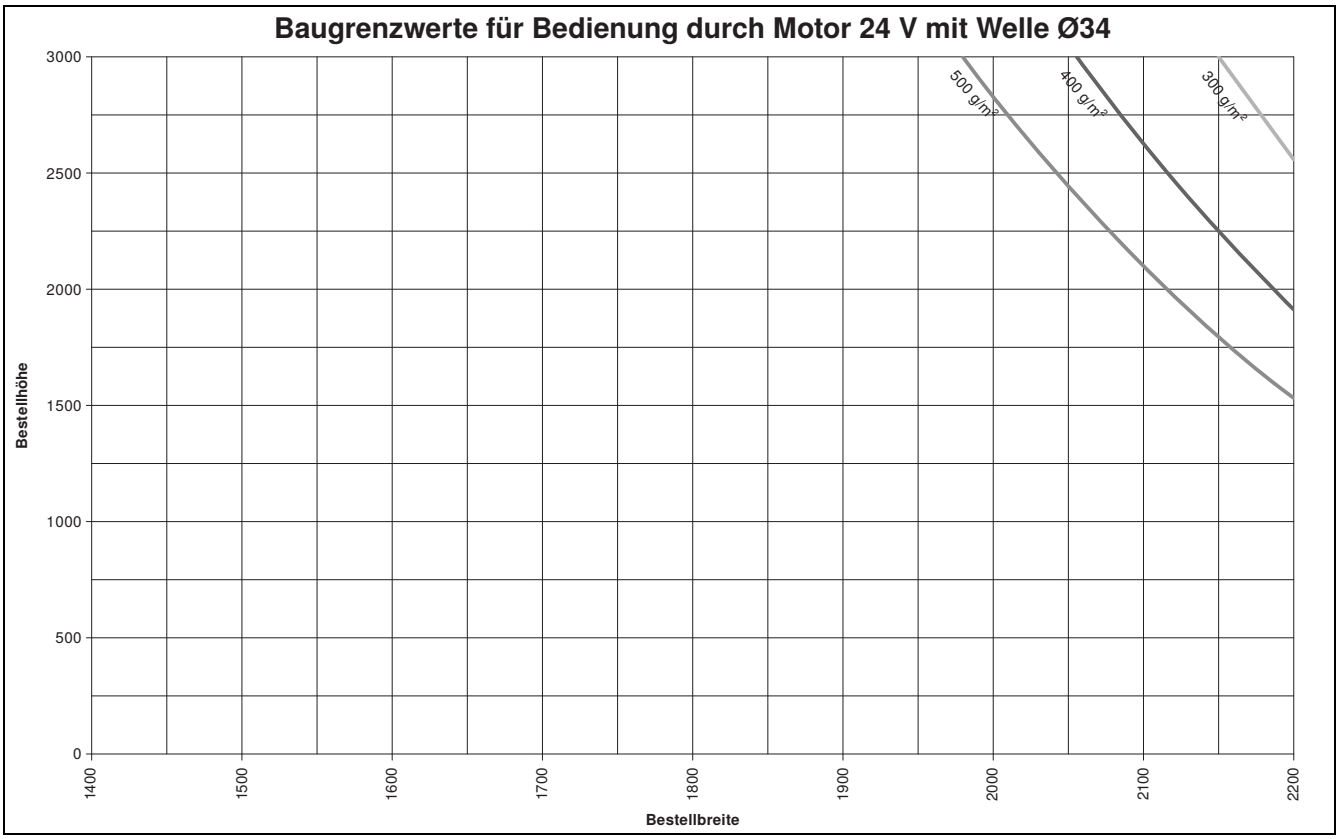

Abb. 242: Baugrenzwerte für Bedienung durch Motor 24 V mit Welle Ø34

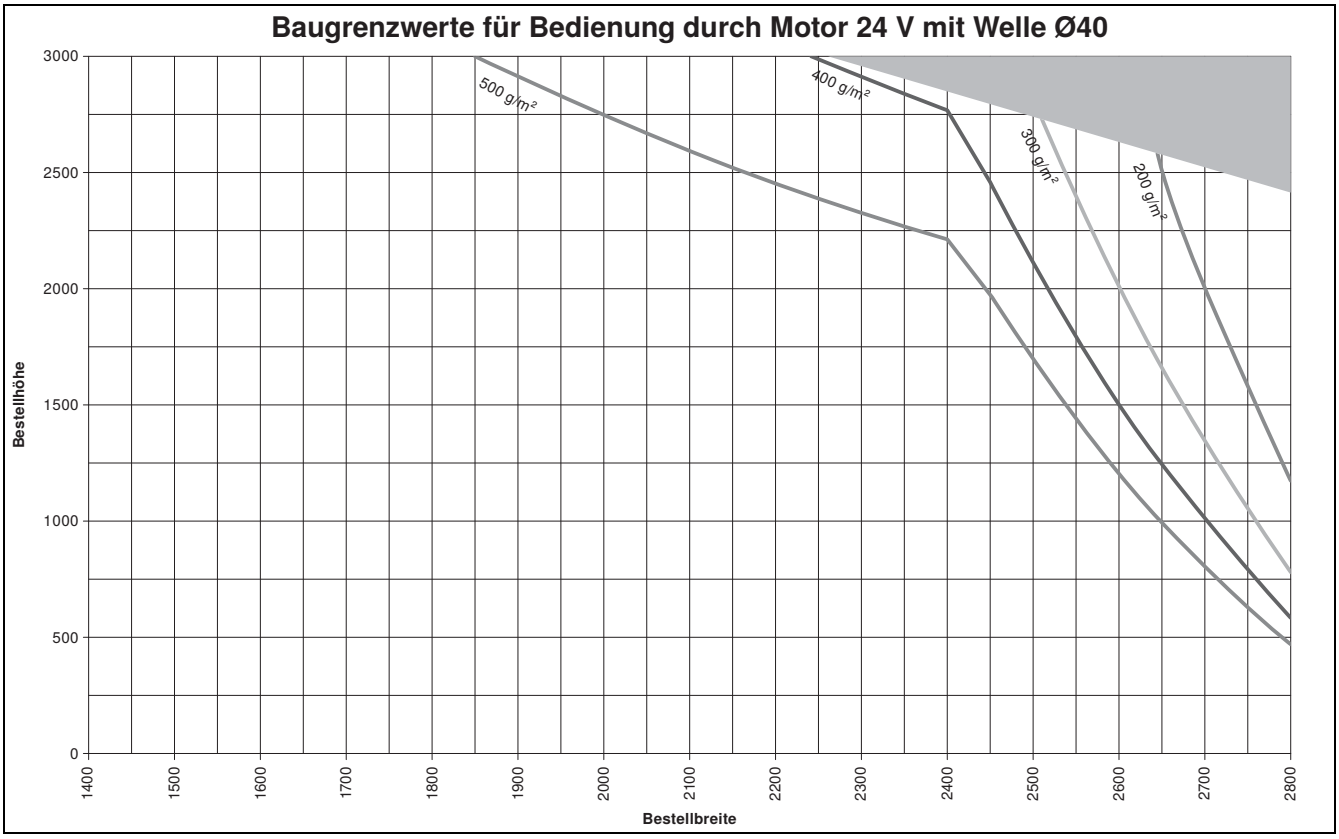

Abb. 243: Baugrenzwerte für Bedienung durch Motor 24 V mit Welle Ø40

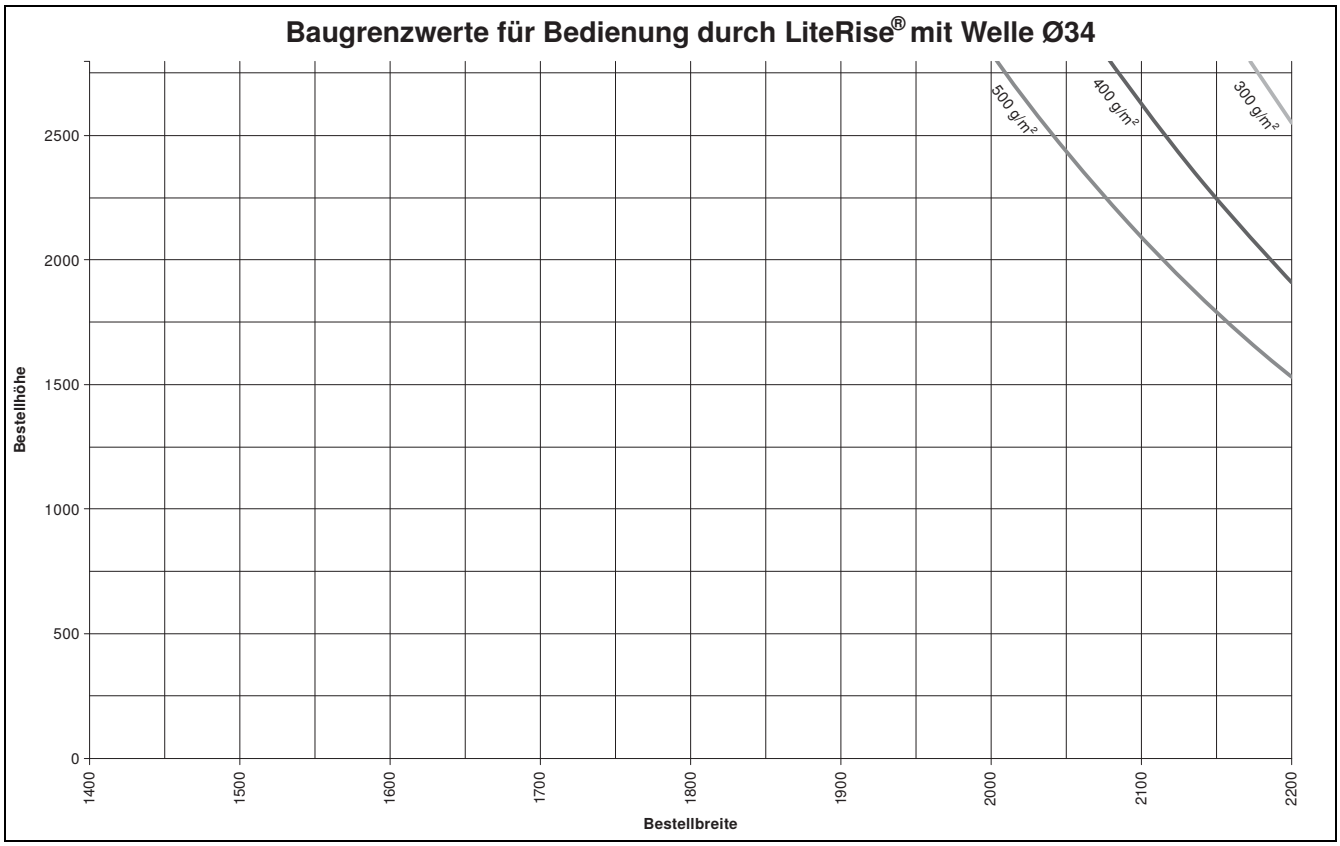

Abb. 244: Baugrenzwerte für Bedienung durch LiteRise® mit Welle Ø34

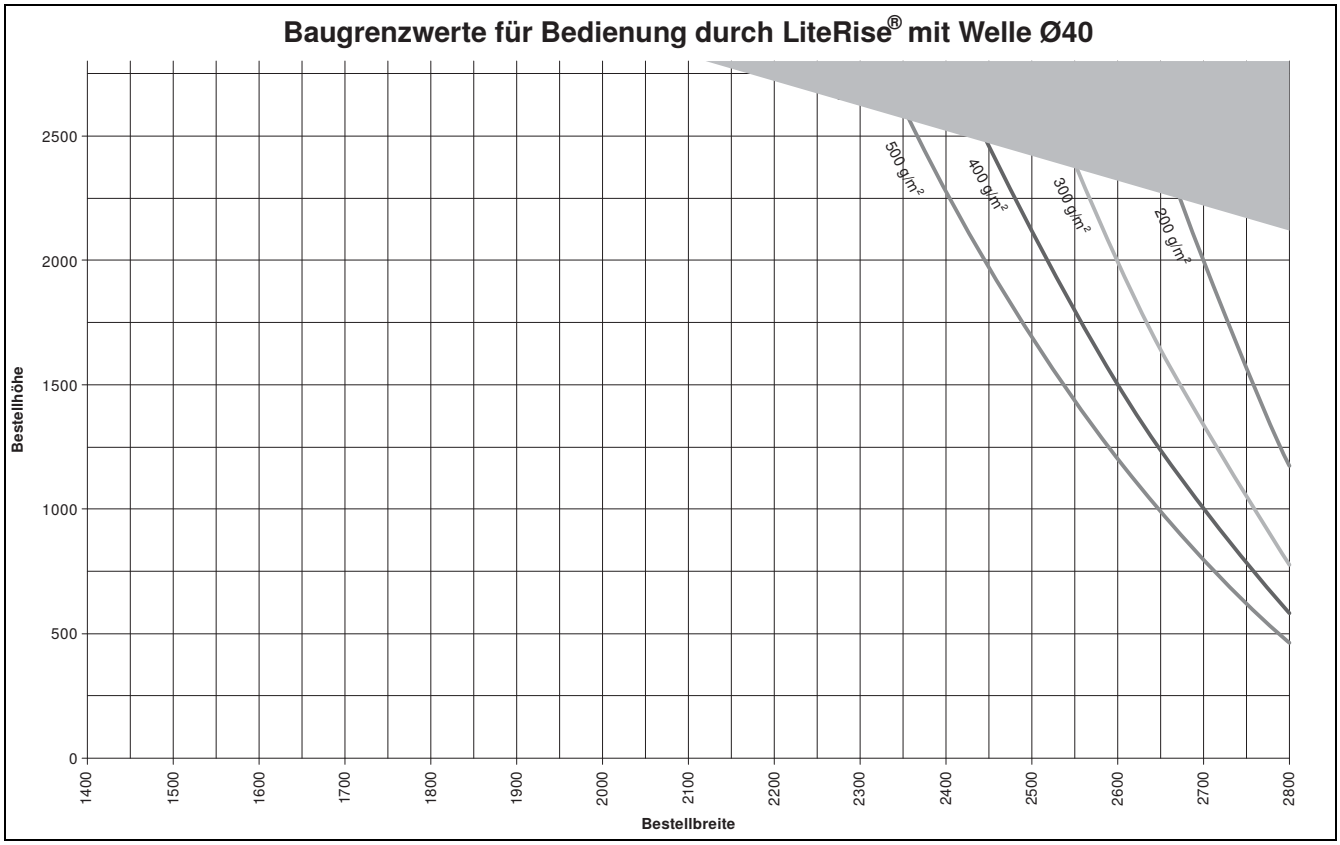

Abb. 245: Baugrenzwerte für Bedienung durch LiteRise® mit Welle Ø40

Träger-Rollo S, LiteRise®

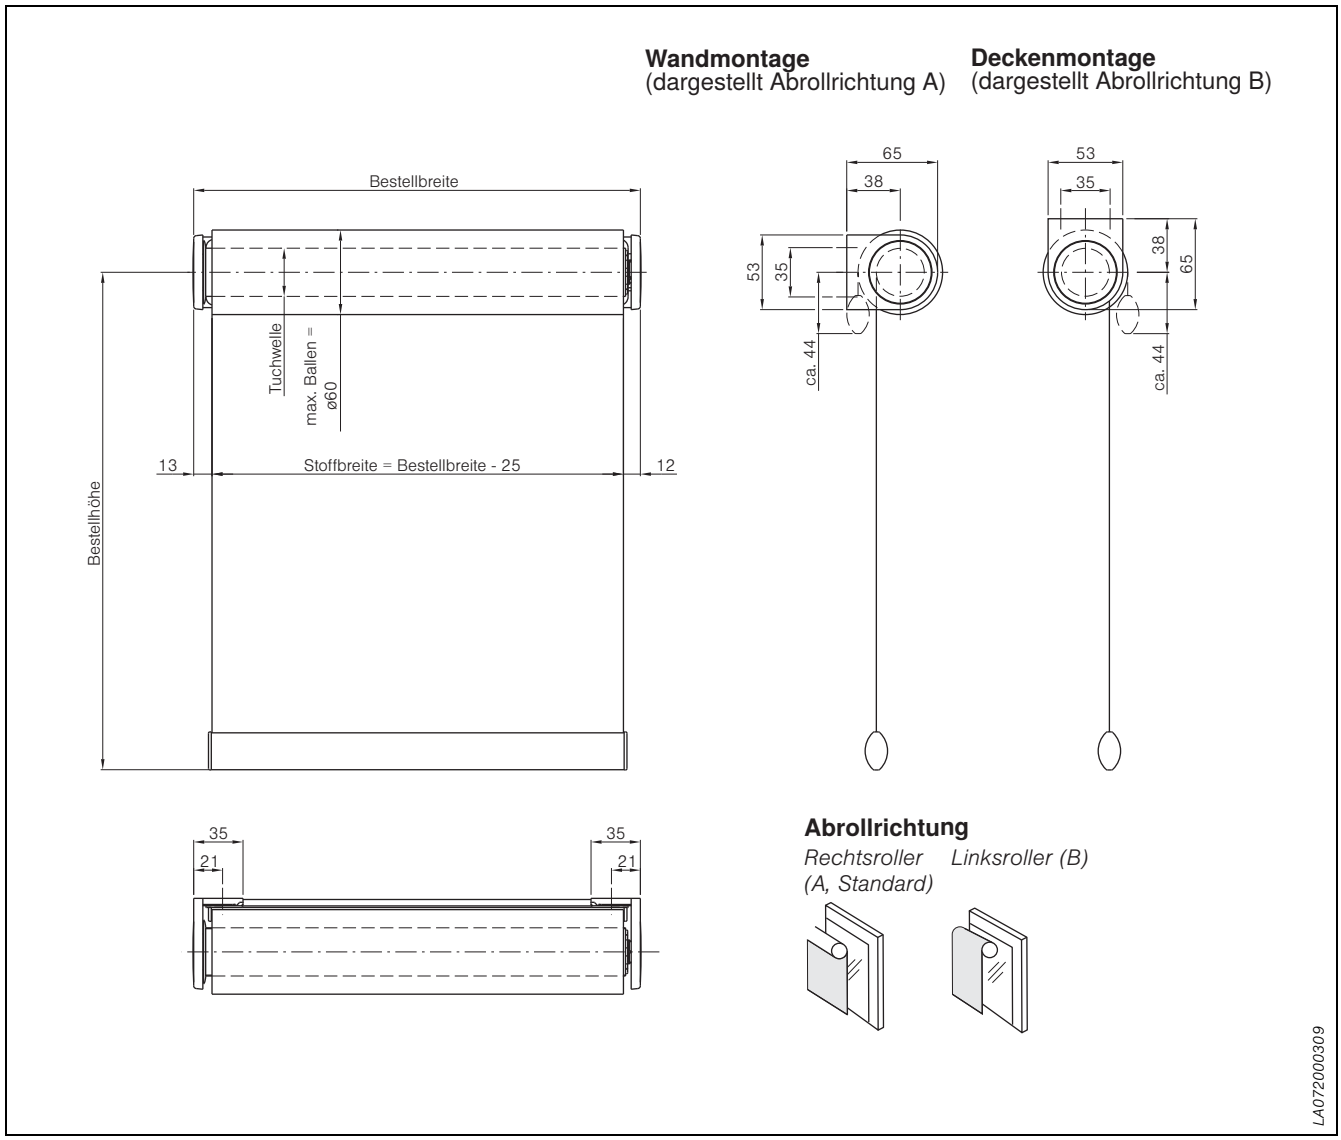

Abb. 246: Träger-Rollo S, ohne seitliche Führung, mit LiteRise® – Wand- und Deckenmontage

Träger-Rollo S, LiteRise® mit Montagepaket

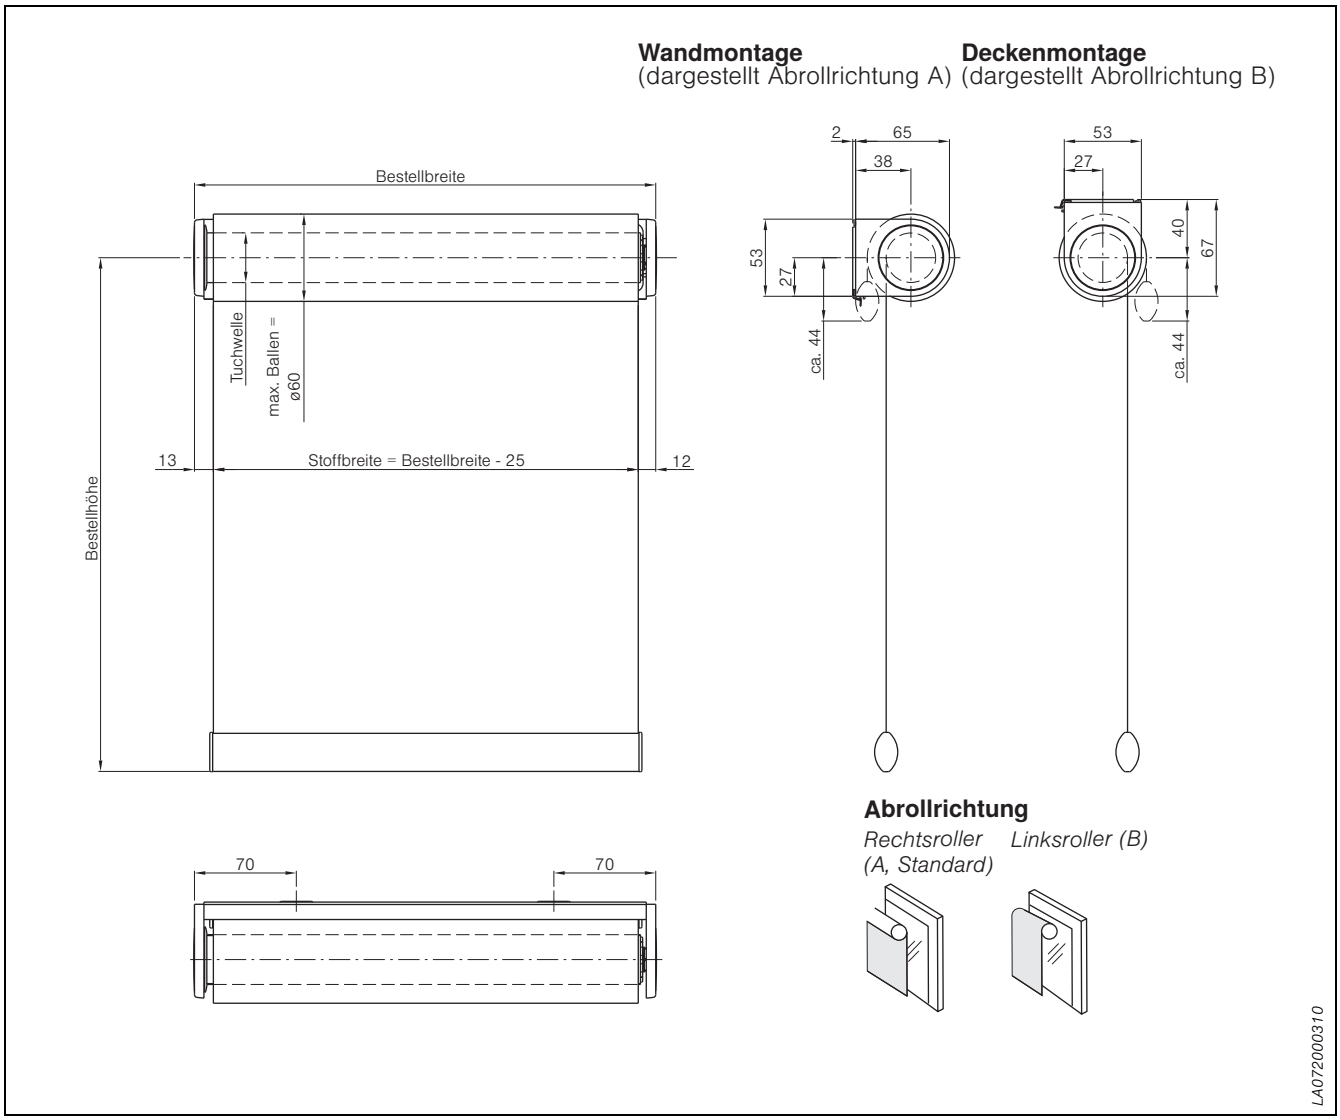

Abb. 247: Träger-Rollo S, ohne seitliche Führung, mit Montagepaket und LiteRise® – Wand- und Deckenmontage

Träger-Rollo S, ohne seitliche Führung, Kugelkette

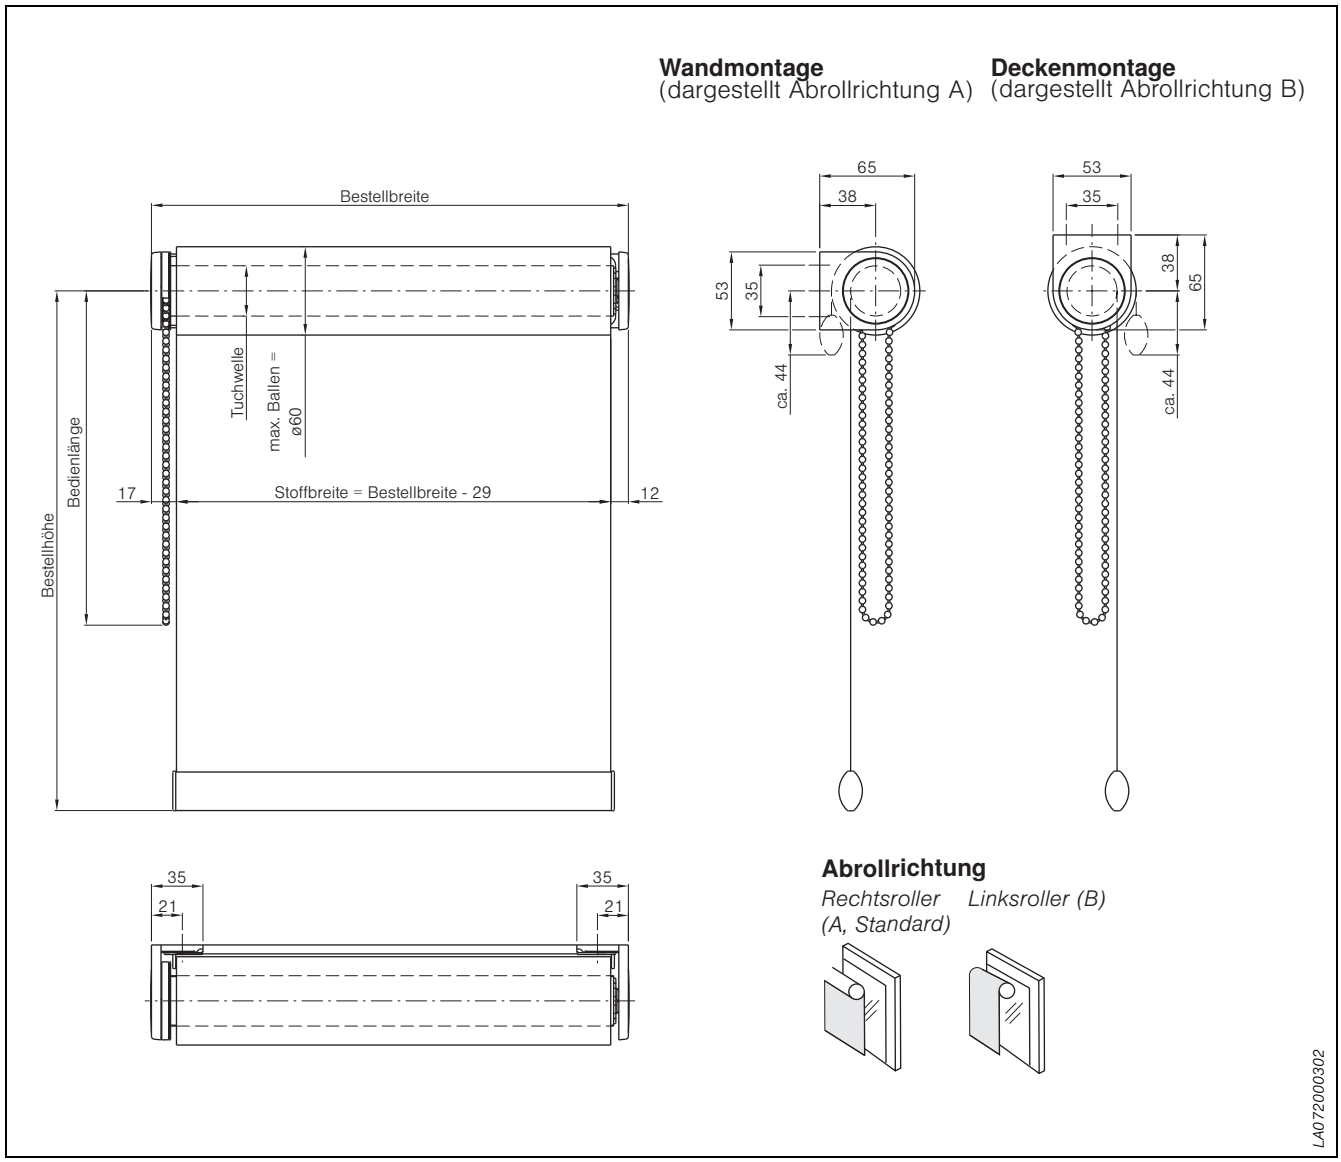

Abb. 248: Träger-Rollo S, ohne seitliche Führung, Kugelkette – Wand- und Deckenmontage

Träger-Rollo S, Seilführung, Kugelkette

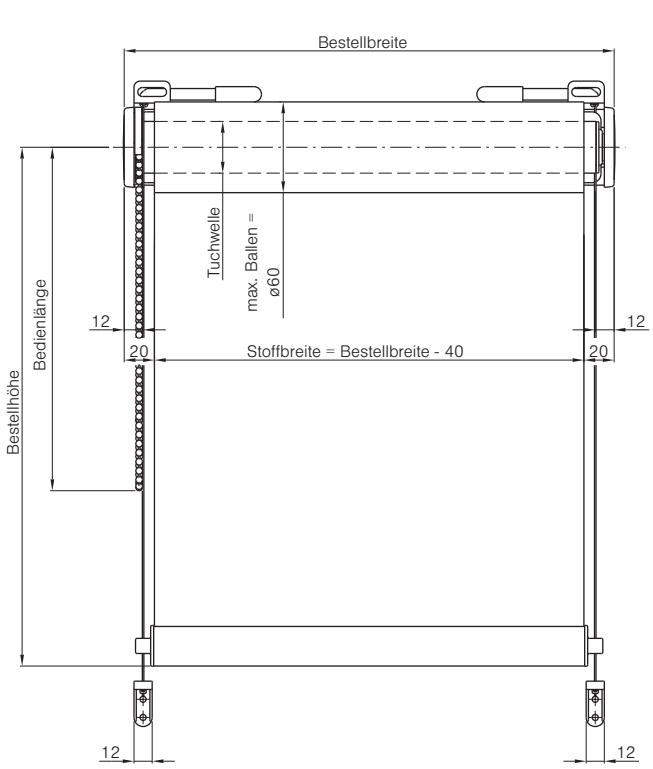

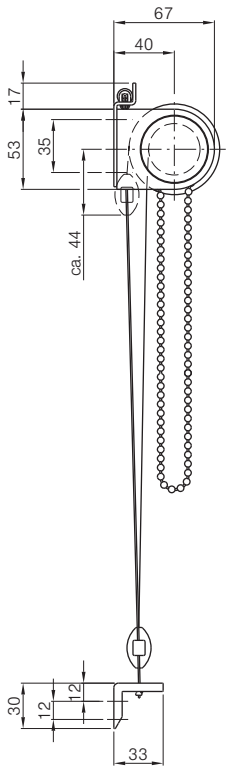

nur Abrollrichtung A möglich

Abrollrichtung
Rechtsroller
(A, Standard)



LA072000303

Abb. 249: Träger-Rollo S, Seilführung, Kugelkette – Wandmontage

Träger-Rollo S, Seilführung, Kugelkette

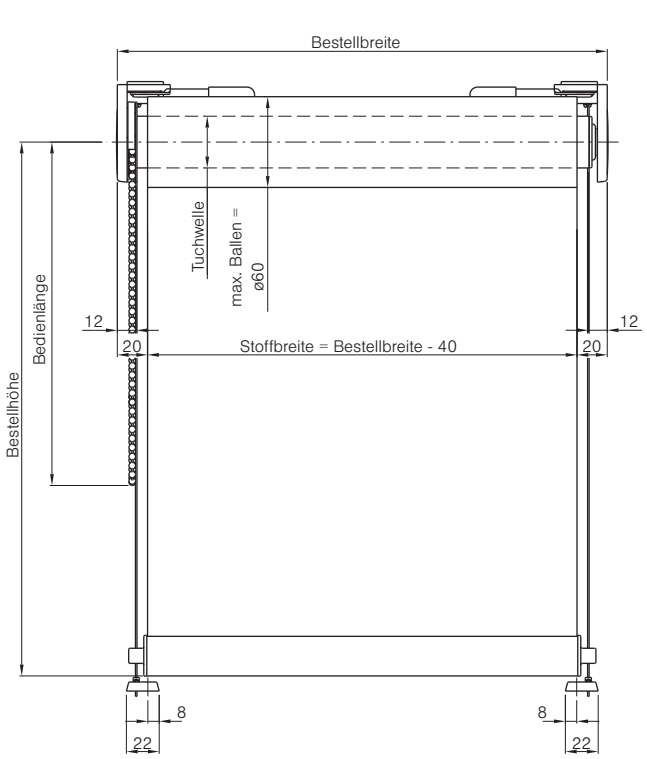

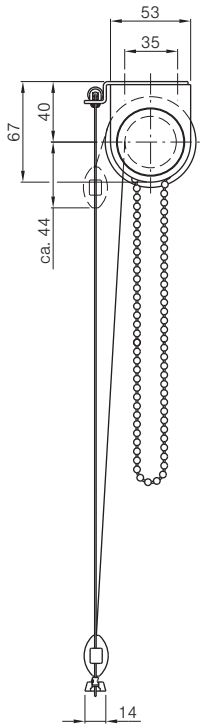

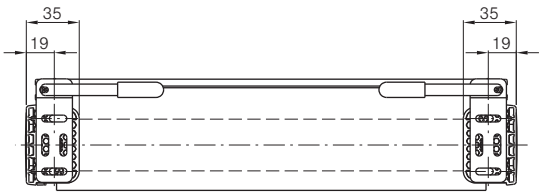

nur Abrollrichtung A möglich

Abrollrichtung
Rechtsroller
(A, Standard)



LA072000304

Abb. 250: Träger-Rollo S, Seilführung, Kugelkette – Deckenmontage

Träger-Rollo S mit Montagepaket, ohne seitliche Führung, Kugelkette

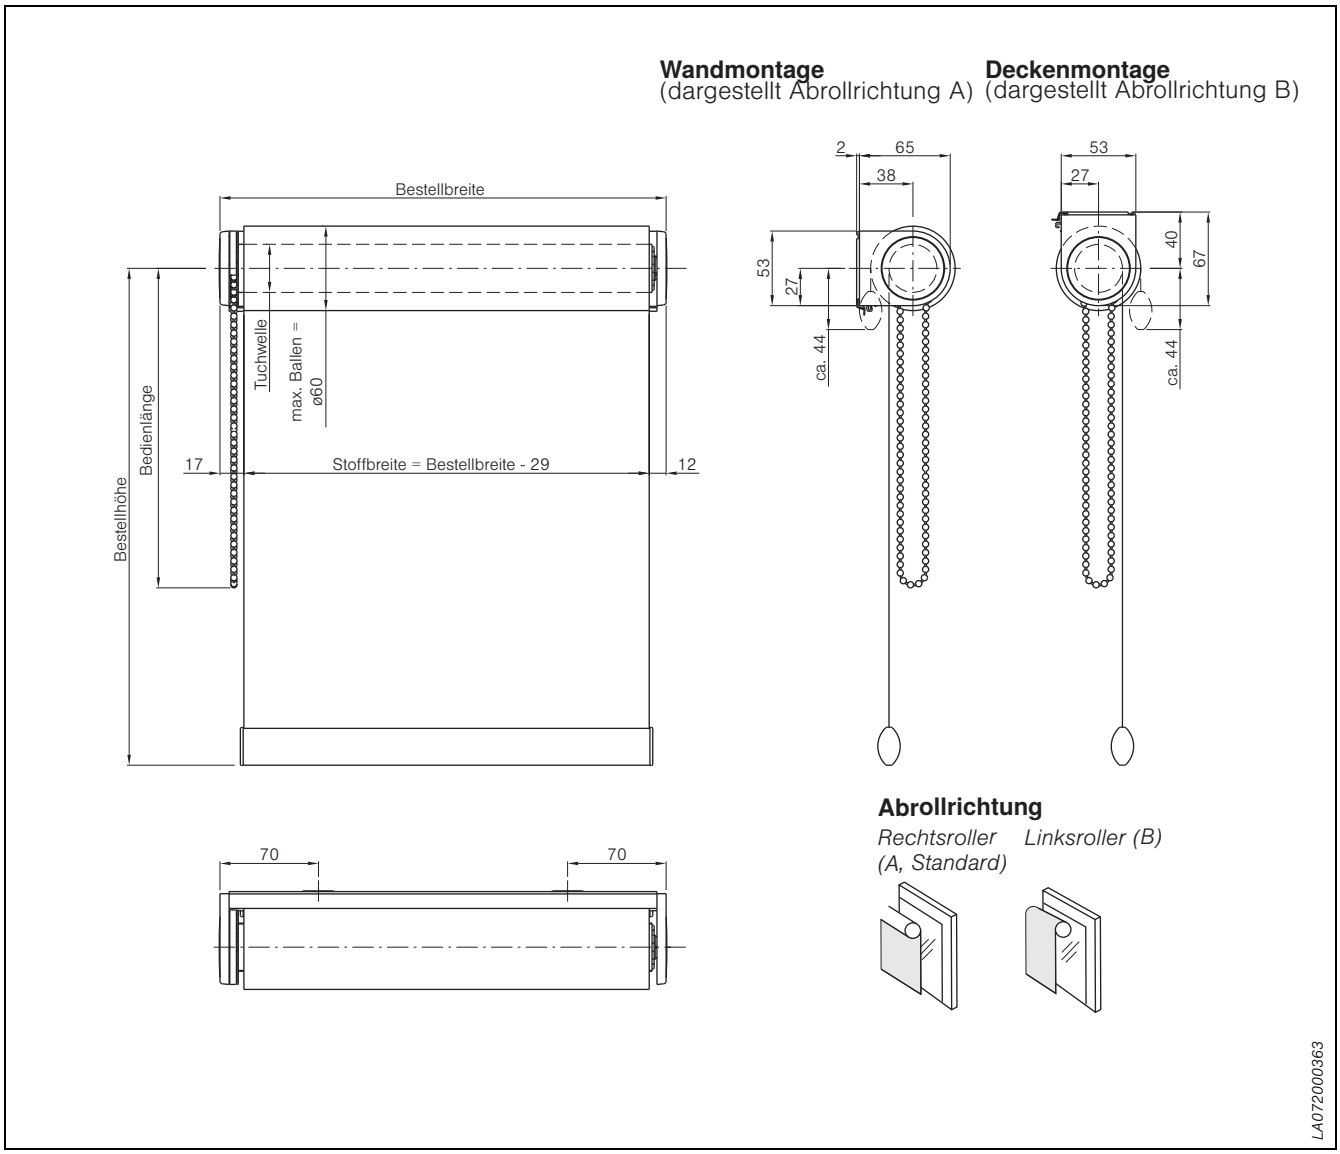

Abb. 251: Träger-Rollo S mit Montagepaket, ohne seitliche Führung, Kugelkette – Deckenmontage

Träger-Rollo S mit Montagepaket, Seilführung, Kugelkette

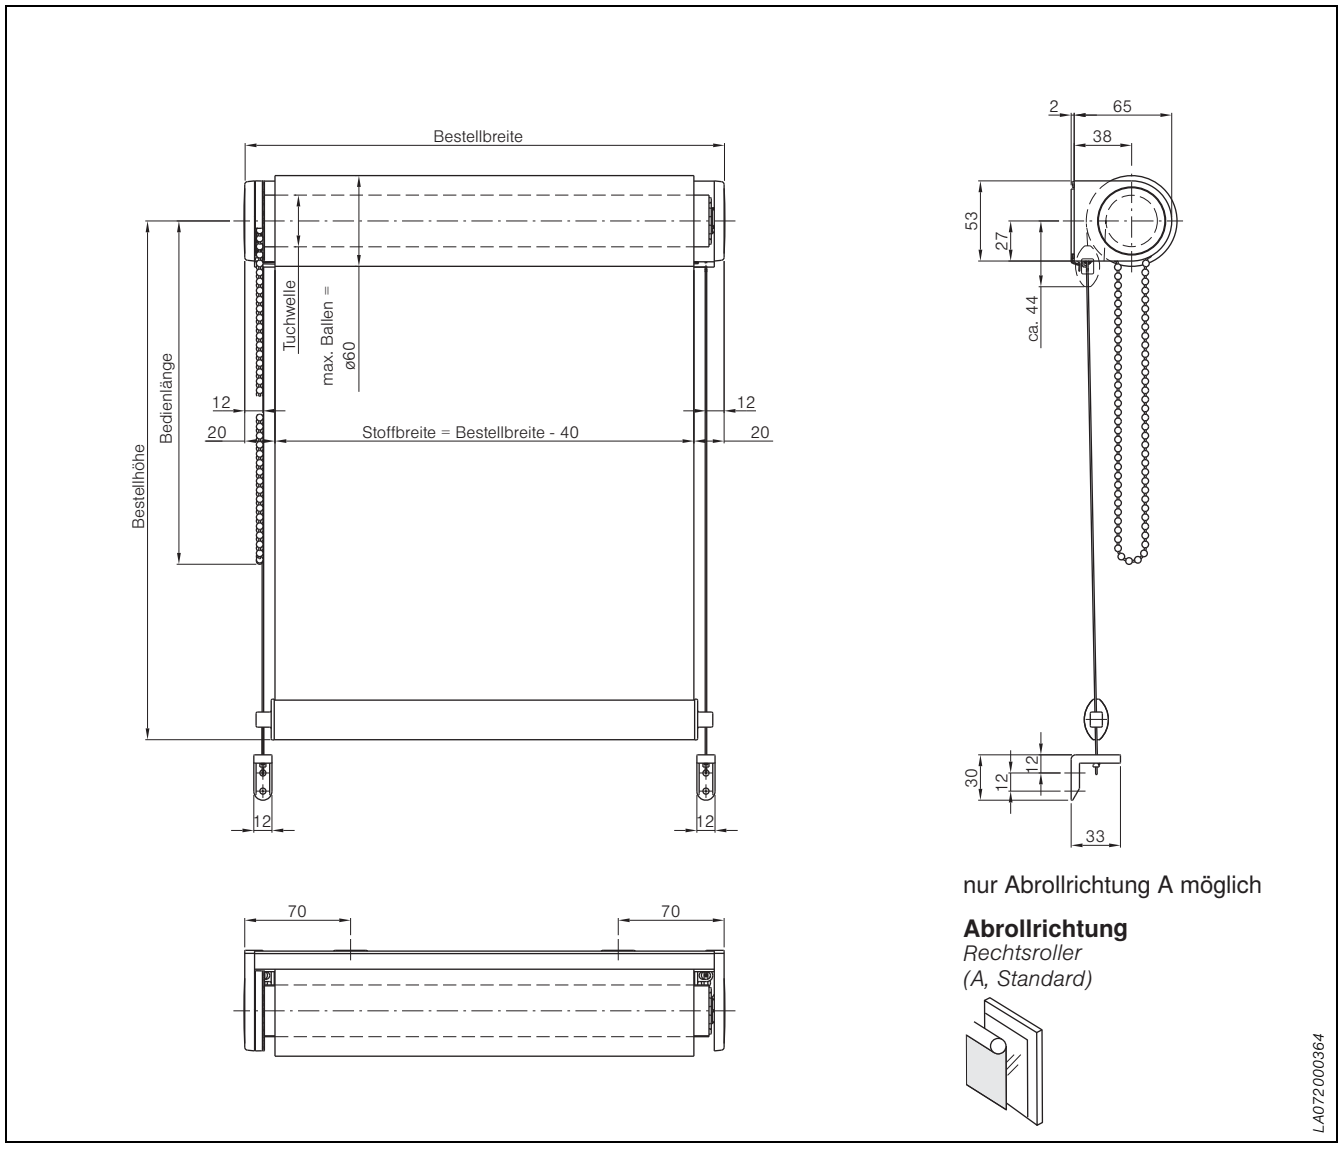

Abb. 252: Träger-Rollo S mit Montagepaket, Seilführung, Kugelkette – Wandmontage

Träger-Rollo S mit Montagepaket, Seilführung, Kugelkette

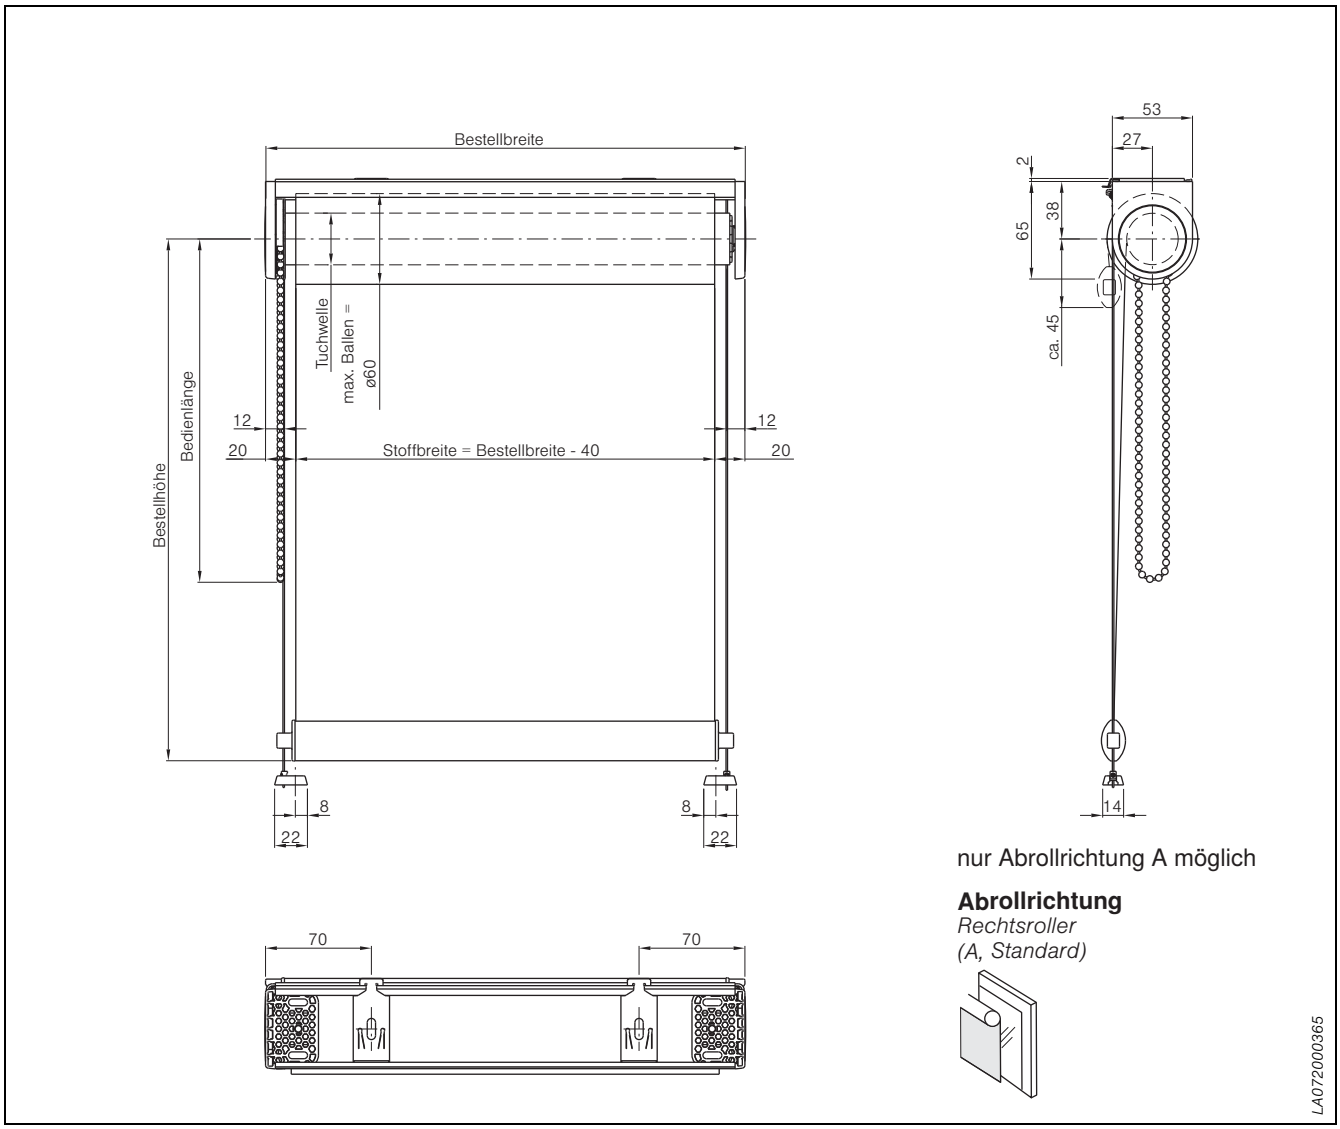

Abb. 253: Träger-Rollo S mit Montagepaket, Seilführung, Kugelkette – Deckenmontage

Träger-Rollo S, ohne seitliche Führung, Motor 24 V

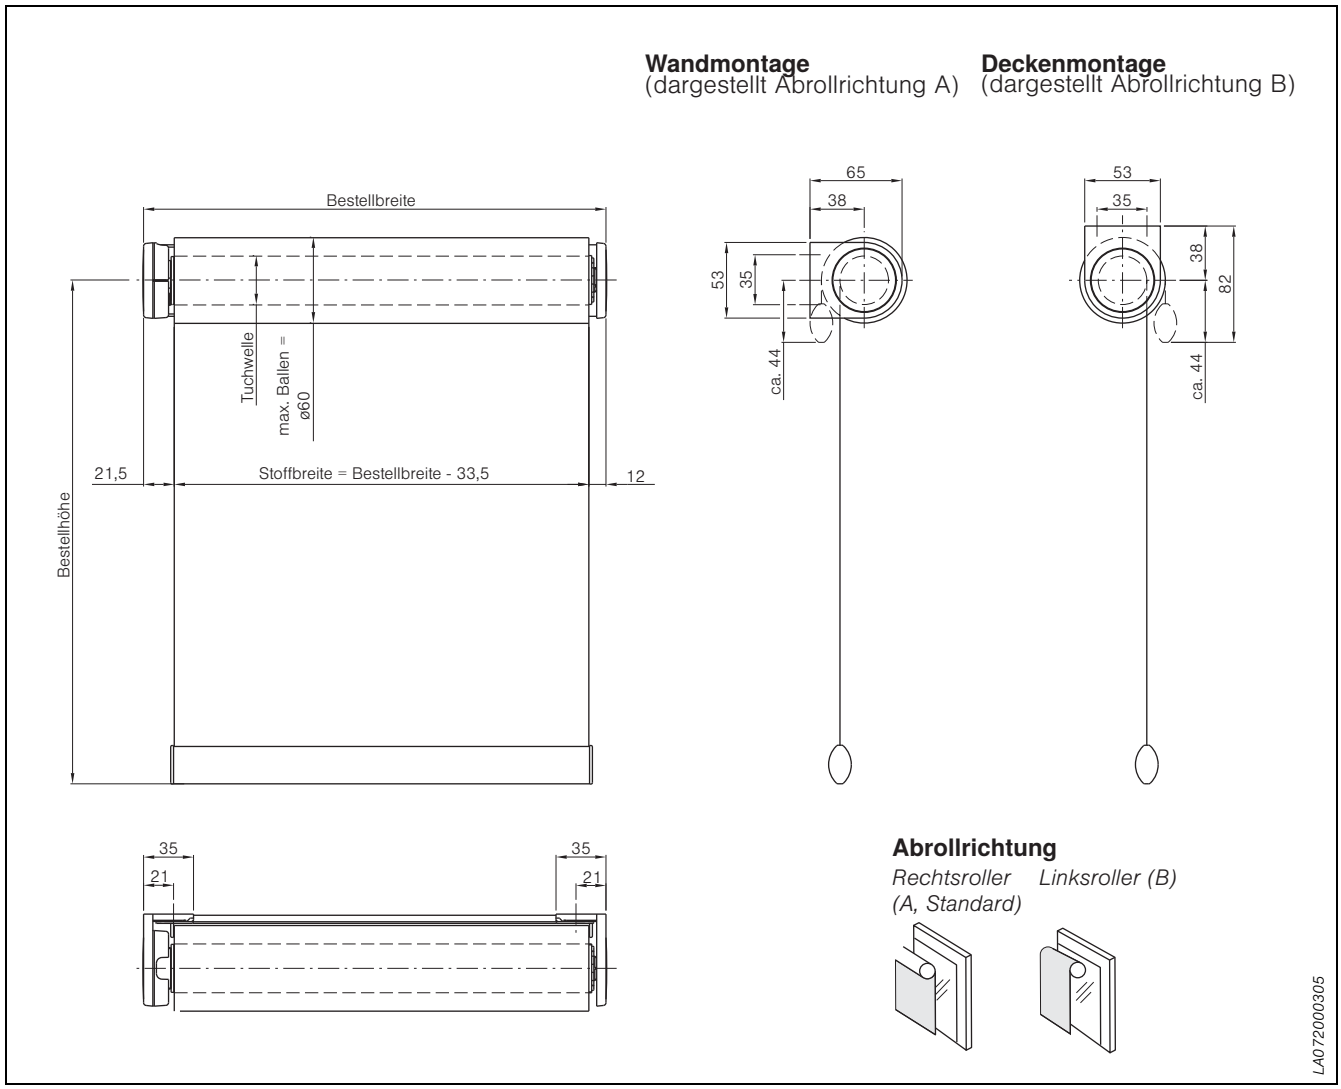

Abb. 254: Träger-Rollo S, ohne seitliche Führung, Motor 24 V – Wand- und Deckenmontage

Träger-Rollo S, Seilführung, Motor 24 V

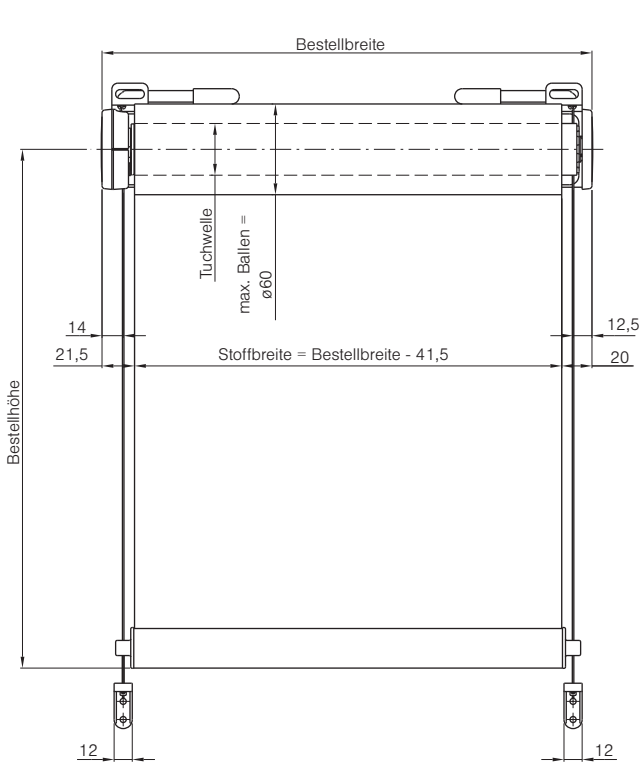

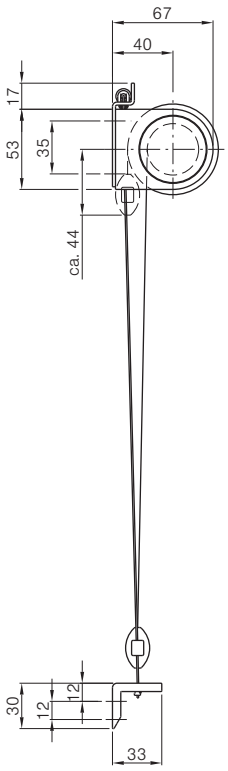

nur Abrollrichtung A möglich

Abrollrichtung
Rechtsroller
(A, Standard)



LA072000306

Abb. 255: Träger-Rollo S, Seilführung, Motor 24 V – Wandmontage

Träger-Rollo S, Seilführung, Motor 24 V

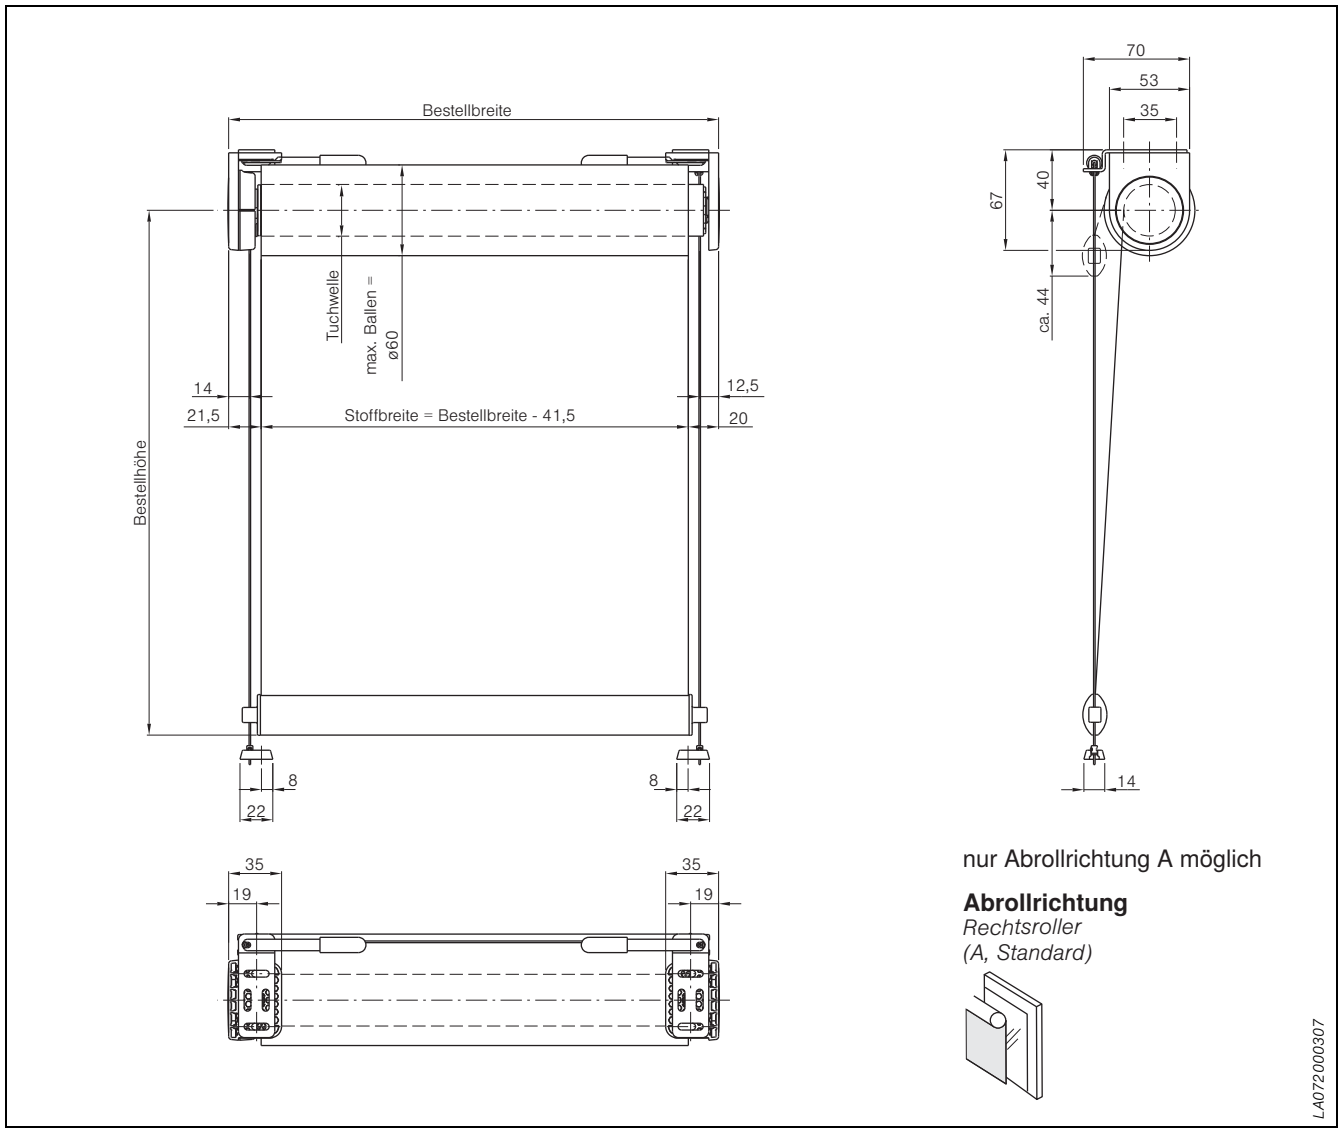

Abb. 256: Träger-Rollo S, Seilführung, Motor 24 V – Deckenmontage

Träger-Rollo S mit Montagepaket, ohne seitliche Führung, Motor 24 V

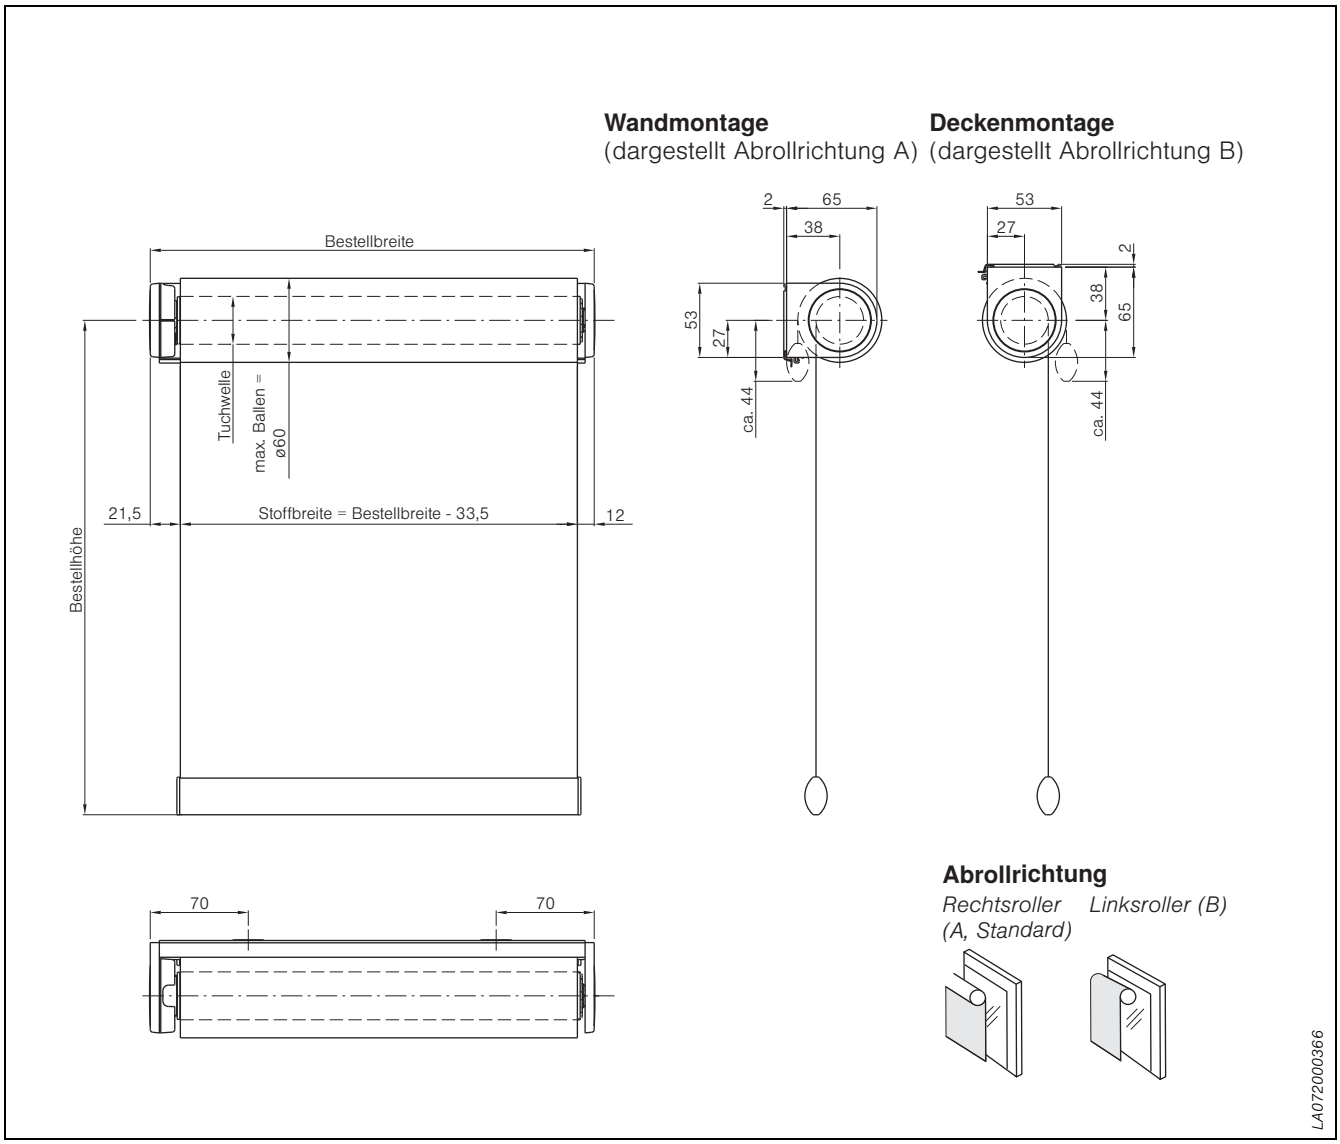

Abb. 257: Träger-Rollo S mit Montagepaket, ohne seitliche Führung, Motor 24 V – Wand- und Deckenmontage

Träger-Rollo S mit Montagepaket, Seilführung, Motor 24 V

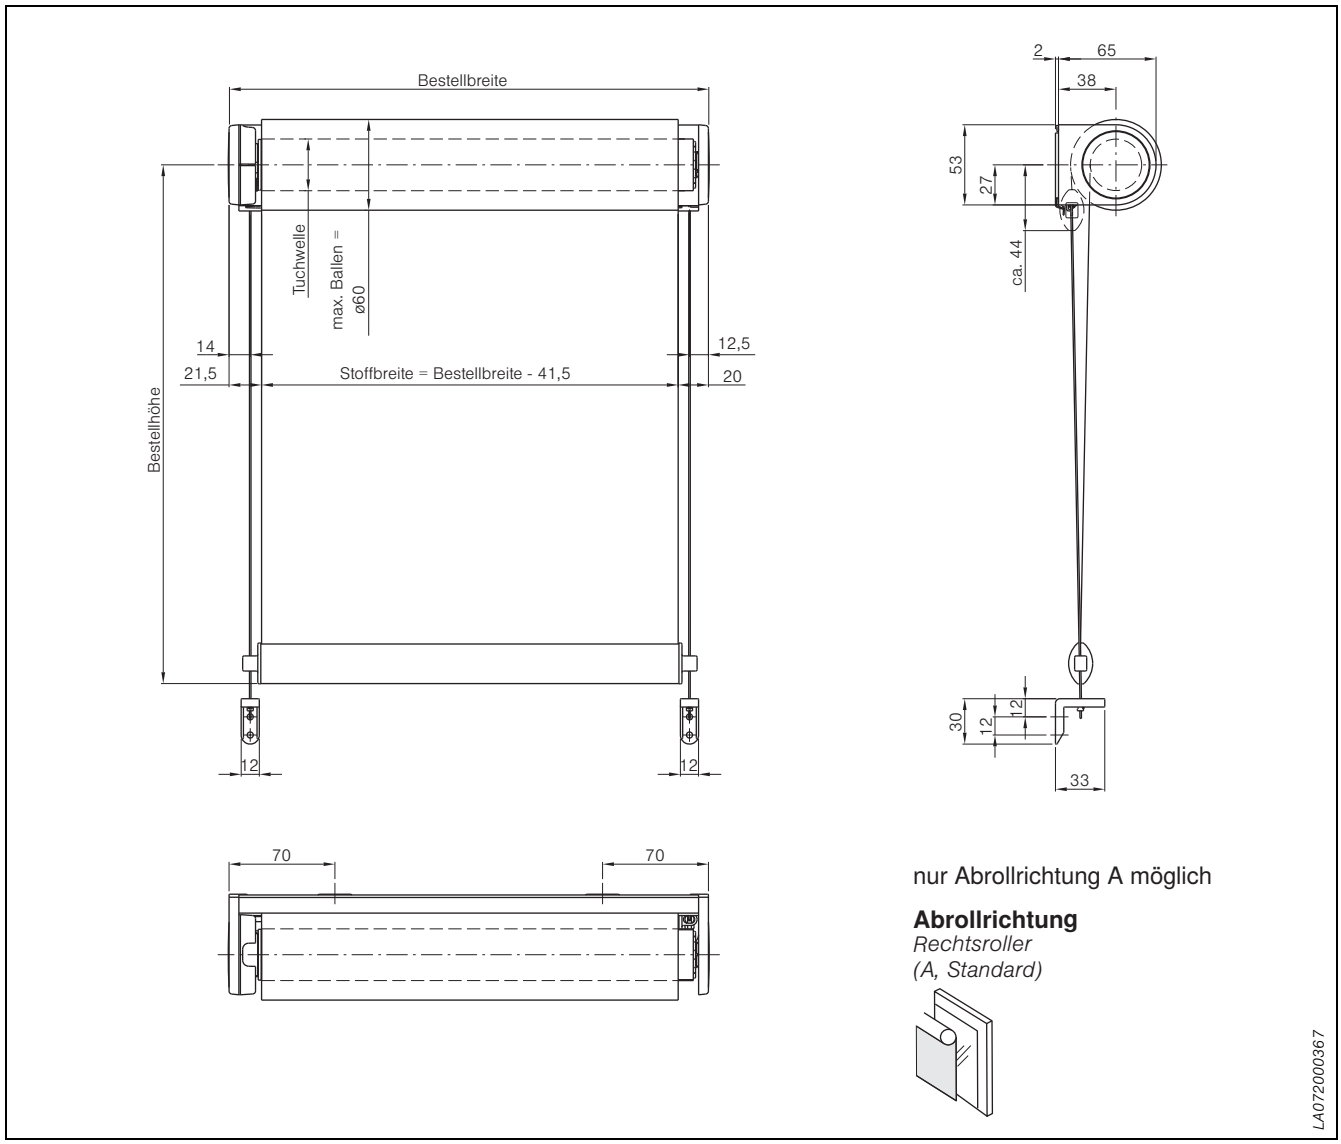

Abb. 258: Träger-Rollo S mit Montagepaket, Seilführung, Motor 24 V – Wandmontage

Träger-Rollo S mit Montagepaket, Seilführung, Motor 24 V

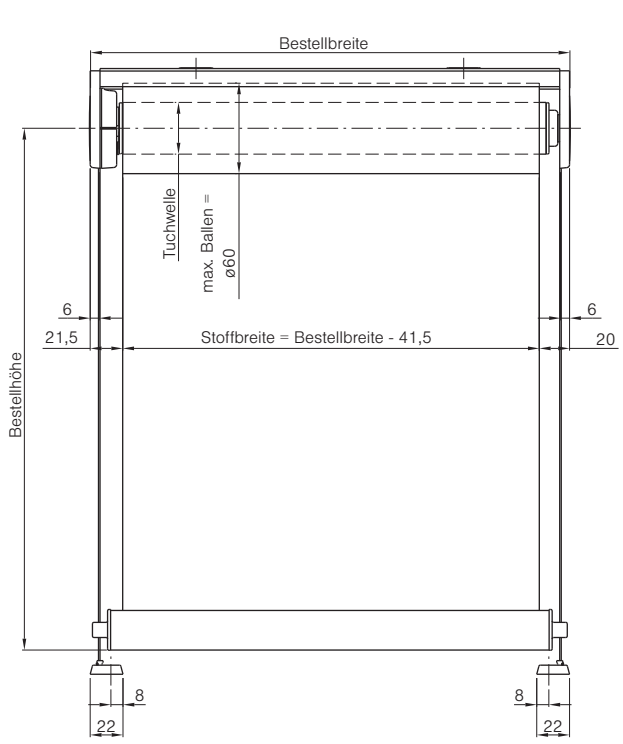

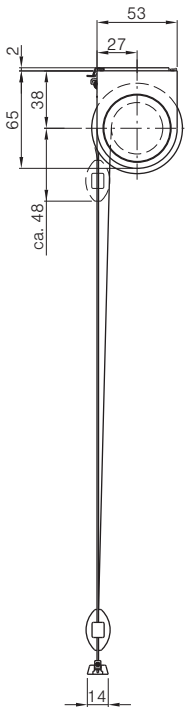

nur Abrollrichtung A möglich

Abrollrichtung
Rechtsroller
(A, Standard)



LA072000368

Abb. 259: Träger-Rollo S mit Montagepaket, Seilführung, Motor 24 V – Deckenmontage

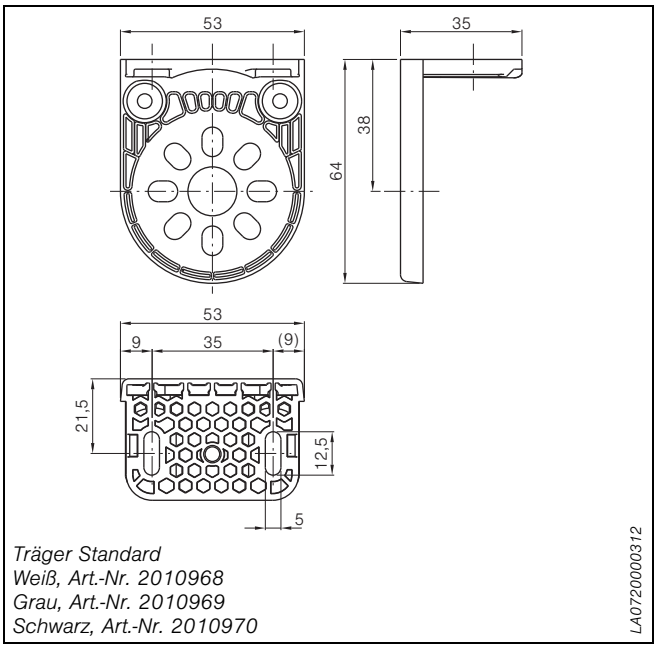

Träger Standard
Weiß, Art.-Nr. 2010968
Grau, Art.-Nr. 2010969
Schwarz, Art.-Nr. 2010970

Abb. 260: Träger Standard

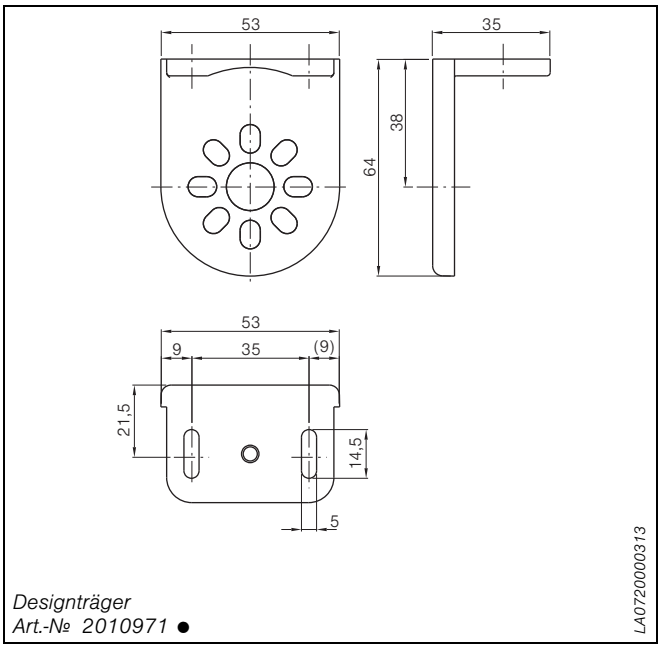

Designträger
Art.-№ 2010971 ●

Abb. 261: Designträger

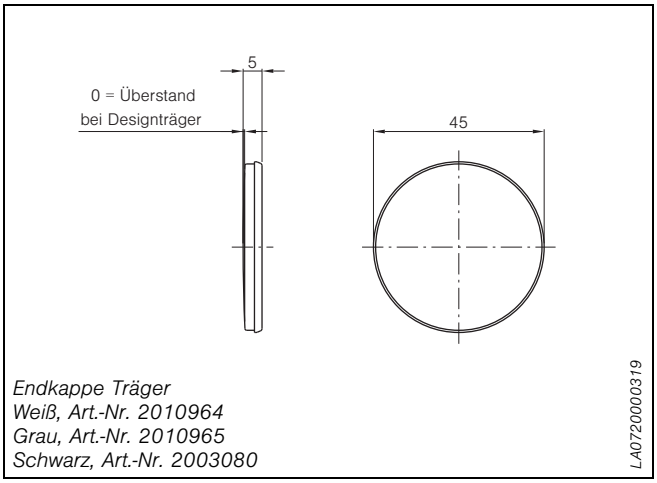

Endkappe Träger
Weiß, Art.-Nr. 2010964
Grau, Art.-Nr. 2010965
Schwarz, Art.-Nr. 2003080

Abb. 262: Endkappe Träger

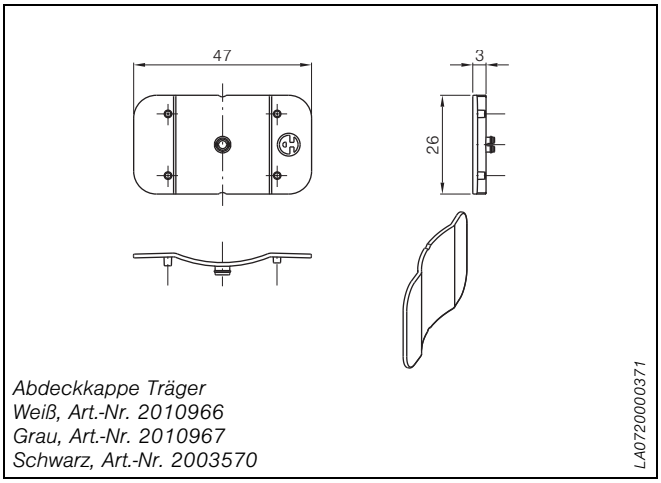

Abdeckkappe Träger
Weiß, Art.-Nr. 2010966
Grau, Art.-Nr. 2010967
Schwarz, Art.-Nr. 2003570

Abb. 263: Abdeckkappe Träger

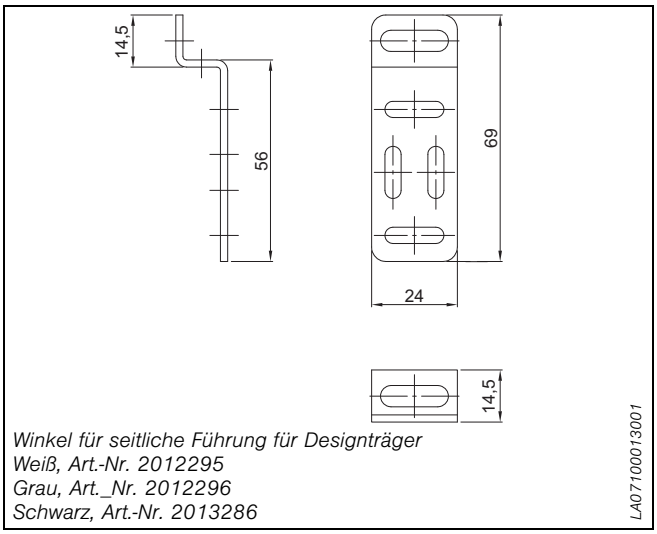

Winkel für seitliche Führung für Designträger
Weiß, Art.-Nr. 2012295
Grau, Art._Nr. 2012296
Schwarz, Art.-Nr. 2013286

Abb. 264: Winkel für seitliche Führung für Standard Träger

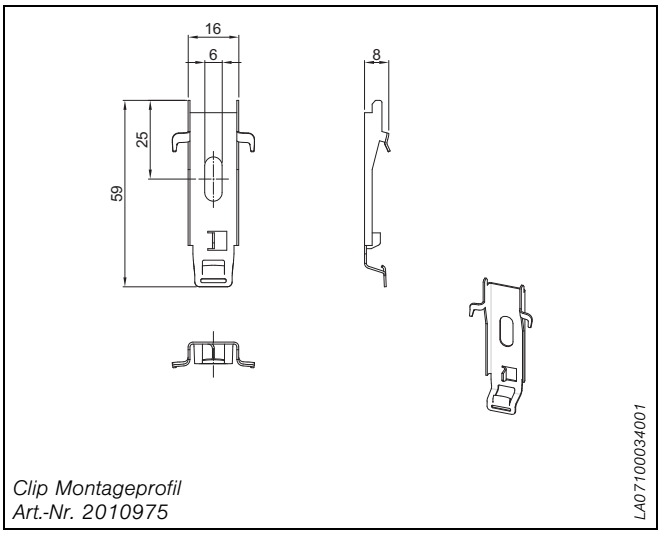

Clip Montageprofil
Art.-Nr. 2010975

Abb. 265: Clip Montageprofil

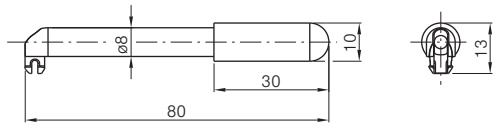

Seilspanner
Weiß, Art.-Nr. 208131
Grau, Art.-Nr. 208132

LA0720000321

Abb. 266: .Seilspanner

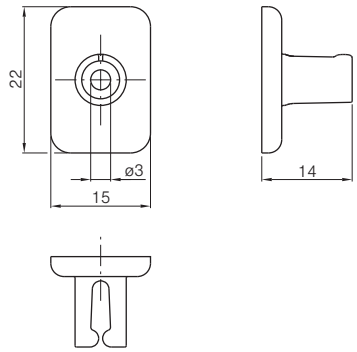

Kugelkettenhalter
Weiß, Art.-Nr. 1003225
Grau, Art.-Nr. 1003224

LA0720000316

Abb. 267: Kugelkettenhalter

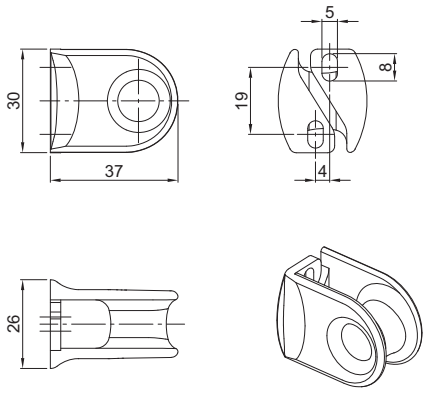

Kette- / Schnursicherung
Transparent, Art.-№ 2005468 ●

Abb. 268: Kette- / Schnursicherung

Standard

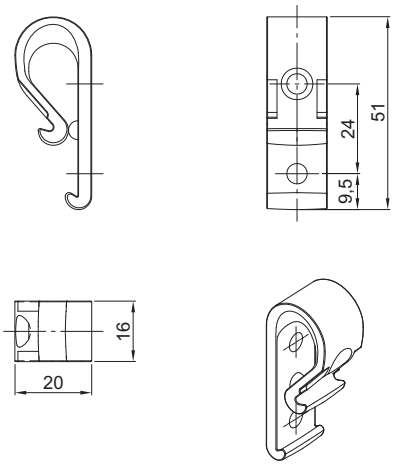

Sicherheitshaken
Transparent, Art.-Nr. 2005469

Abb. 269: Sicherheitshaken

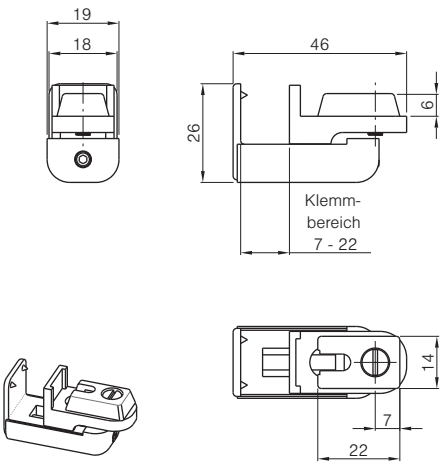

Klemmträger für Seilführung
Weiß, Art.-№ 2012335 ●

LA0720000370

Abb. 270: Klemmträger für Seilführung

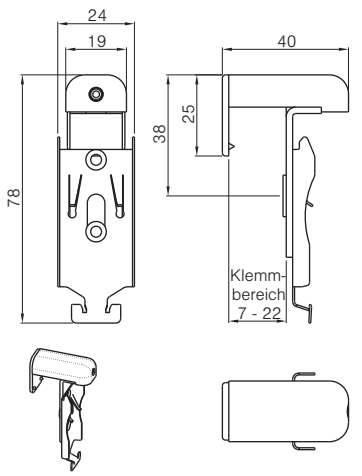

Klemmträger für Montageprofil
Weiß, Art.-Nr. 2010976

LA0720000369

Abb. 271: Klemmträger für Montageprofil



Spannseilhalter, zzgl. Feststellring
Laibungsmontage nach unten
Transparent, Art.-№ 551327 ● [1)]
Feststellring, Art.-Nr. 542033 (separat)

w0551327

Abb. 272: .Seilspanner



Spannseilhalter, 2-teilig, inkl. Feststellring
Laibungsmontage seitlich (2 Auffütterungen möglich)
Transparent, Art.-№ 551329 ●
Feststellring, Art.-Nr. 542033 (separat)

w0551329

Abb. 273: Spannseilhalter



Spannseilhalter, inkl. Feststellring
Wandmontage (Standard)
Transparent, Art.-№ 551328 ●
Feststellring, Art.-Nr. 542033

w0551328

Abb. 274: Spannseilhalter

[1)] *optional in Blank, Weiß, Grau und Schwarz erhältlich (siehe Preisliste)*

Träger-Rollo S

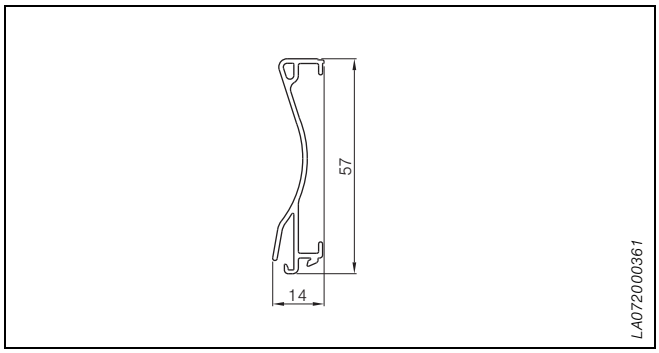

Abb. 275: Montageprofil 14x57

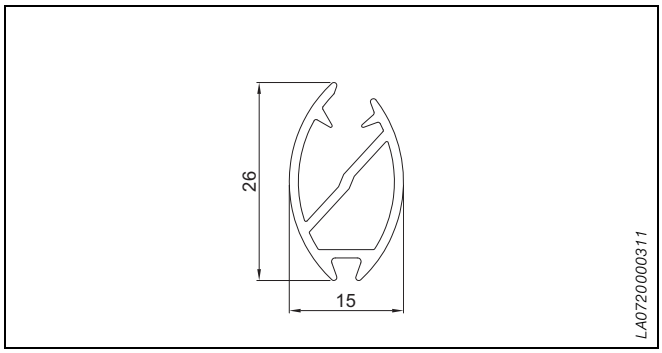

Abb. 276: Endstab15x26