

Beschreibung

Vertikal-Jalousien

Nutzen Sie für die Planung der Sonnenschutzanlagen auch unser kostenloses Planungsprogramm unter www.sonnenschutzplaner.de – hier können Sie das Produkt konfigurieren und eine technische Zeichnung zur Integration in Ihre Pläne erzeugen.

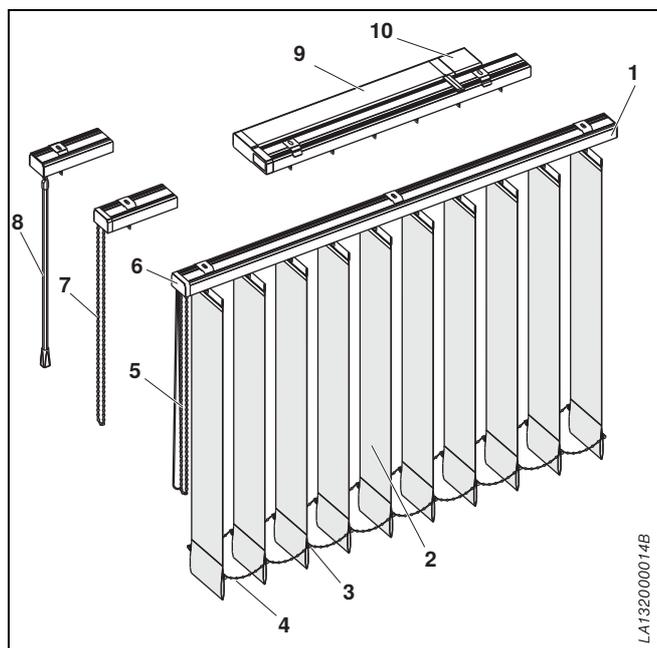


Abb. 108: Vertikal-Jalousie

- 1 **Oberschiene**
- 2 **Lamellen**
- 3 **Beschwerungsplatten**
- 4 **Abstandsketten**
- 5 **Bedienung durch Schnur/Kette**
- 6 **Endkappe**
- 7 **Bedienung durch Kugelschleife**
- 8 **Bedienung durch Stab**
- 9 **Bedienung durch Motor**
- 10 **Steckerabdeckung**

Anwendung

Blend- und Sichtschutz sowie sommerlicher Wärmeschutz. Zum Einbau im Innenbereich.

Bedienung

Manuell durch Schnur/Kugelschleife (Standardbedienung): Verfahren durch Schnur, Wenden durch Kugelschleife; gemeinsam rechts oder links.

Hinweis: Kindersicherer Sonnenschutz durch Schnur- und Kettenlänge gemäß EN 13120 in Verbindung mit einem ortsfesten Spannsystem. In diesem Fall entfällt der Schnurbeschwerer.

Kugelschleife (Einorgan-Antrieb, Standardbedienung, erhältlich in 100 mm-Schritten, kindersicherer Sonnenschutz durch Kettenlänge gemäß EN 13120 in Verbindung mit einem ortsfesten Spannsystem.)

Stab (Einorgan-Antrieb, gegen Mehrpreis, Stablänge 1300 mm)

Motor 230 V 50 Hz

IQ2 mit elektronischer Endabschaltung.

Weitere Informationen zu den Motoren siehe Kapitel Antriebe.

Typen

Siehe Kapitel Übersicht Vertikal-Jalousien.

Oberschiene (1)

mit Endkappen

Material: Aluminium, stranggepresst
Maße (BxH): 40x25 mm
Oberfläche: pulverbeschichtet, C0-eloxiert
Befestigung: durch Träger aus Federstahl
Endkappen: Kunststoff, weiß oder grau (Zuordnung zur Farbe der Oberschiene gemäß WAREMA Festlegung)

Lamellen (2)

Maße (B): 127 mm, Standard
89 mm, Sonderbreite, gegen Mehrpreis
250 mm, auf Anfrage

Stoffqualitäten und Dessins: gemäß gültiger WAREMA Kollektion

Sonder-Dessins außerhalb der jeweils gültigen WAREMA Kollektion sind nur auf Anfrage und gegen Mehrpreis lieferbar.

Abstandsketten (4)

zur Verbindung der Lamellen, mit eingearbeiteten Wendern in weiß.

Die Verbindung Kugelschleife/Platte löst sich bei Überlast und kann leicht wieder montiert werden.

Beschwerungsplatten (3)

metallfrei, feuchtraumgeeignet

Material: Kunststoff

Farbe: weiß

Die Beschwerungsplatten dienen zur parallelen und senkrechten Lamellenausrichtung und werden dem Montagezubehör beigelegt.

Eingeschweißte Beschwerungsplatte sind bei Typ 010 bei Einsatz der 89 und 127 mm-Lamelle möglich. (Abstandshalter nicht erforderlich, gegen Mehrpreis).

Lamellenhalter

zum Einhängen in die Haken der Laufwagen

Material: Kunststoff Makrolon®, UV-stabilisiert


Farbe: klar

Laufwagen

rollend gelagert, verschleißfest

Material: Kunststoff

Maßanleitungen Vertikal-Jalousien 040, 042 und 046

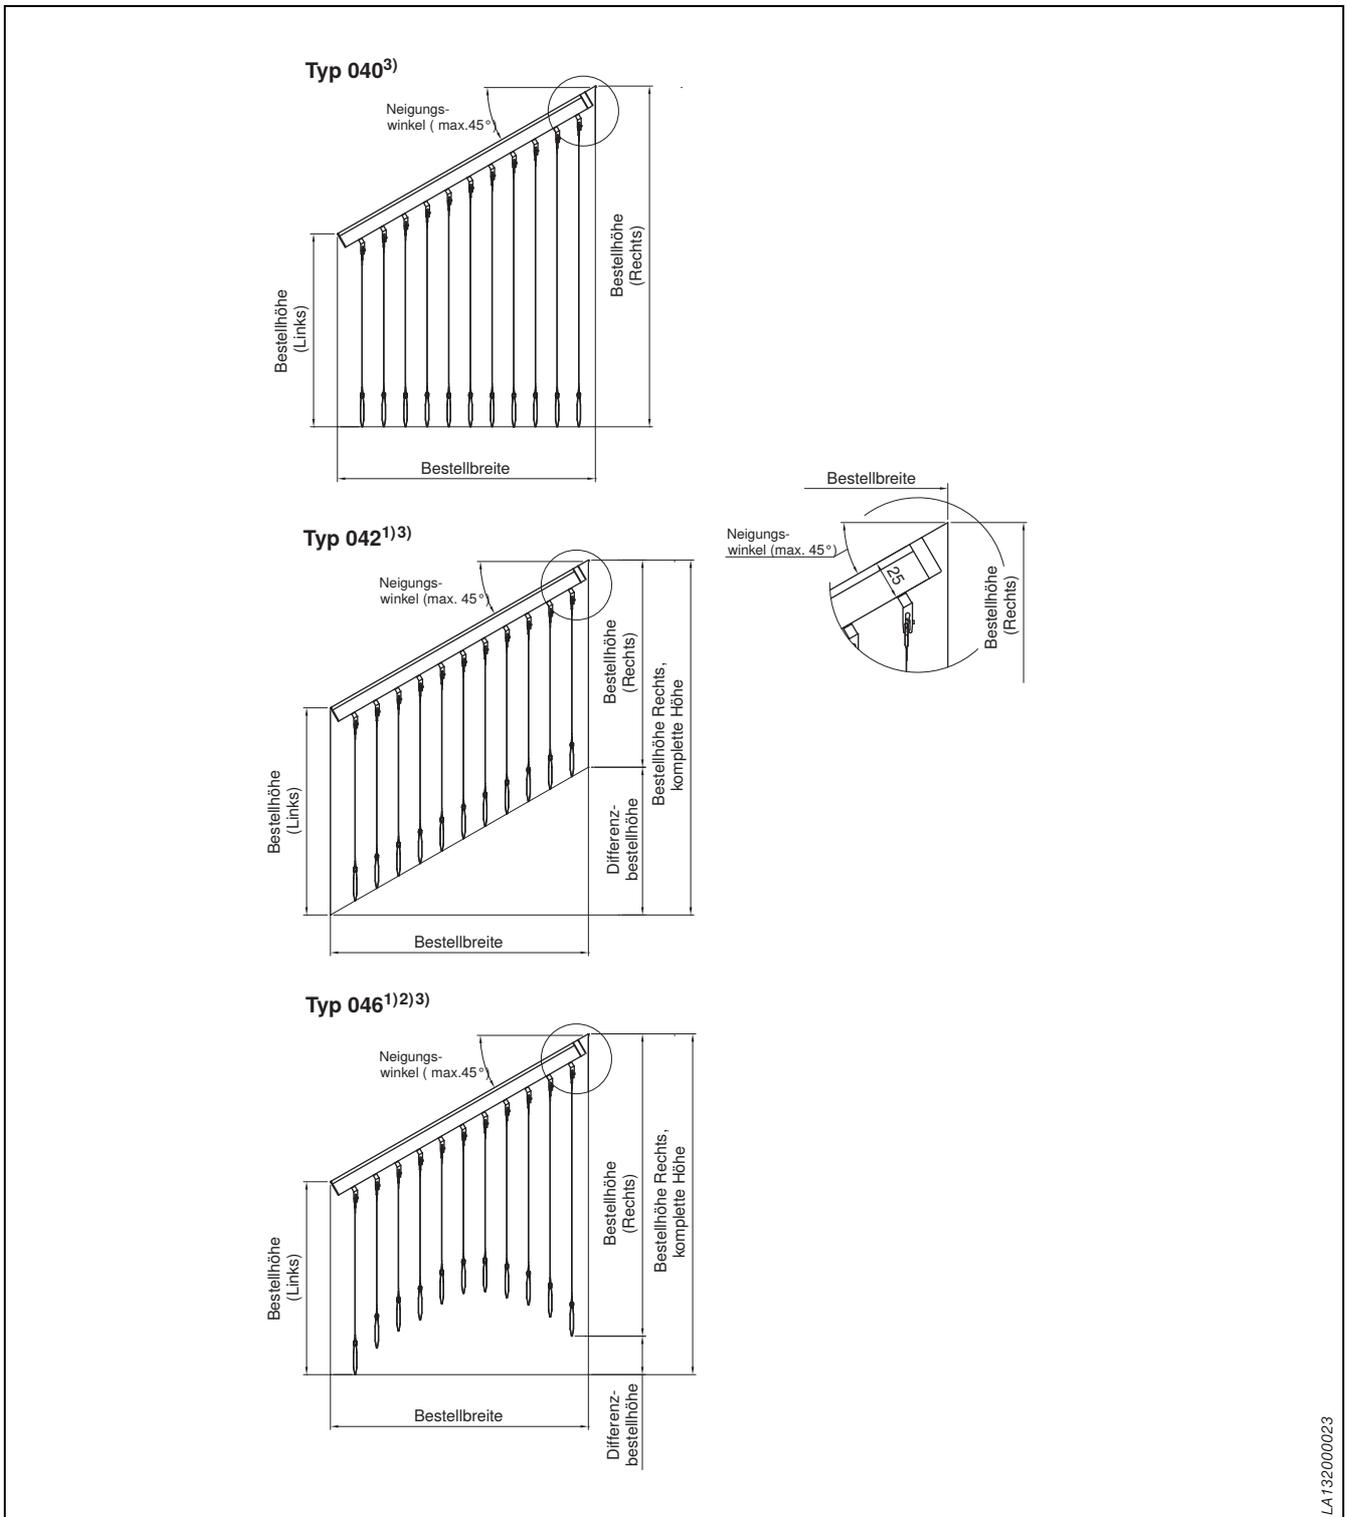

LA132000023

Abb. 112: Maßanleitung Slope-Anlagen

¹⁾ Genaue Vermaßung muss der Bestellung beigelegt werden.
²⁾ Lamellenhöhe nach Aufmaßskizze.
³⁾ Die Lamellenhöhe muss mindestens 100 mm betragen.